



KATALOG
NÁBYTKOVÉHO
KOVÁNÍ

2012

OBSAH:

KOVÁNÍ

	strana
S20/S30 kování pro posuvné skříňové dveře	4-5
S25 kování pro skládací dveře	6-7
S27 AL/S37 AL kování pro posuvné hliníkové rámy	8-9
S34 kování pro posuvné hliníkové rámy	10-11
S35 kování pro posuvné skříňové dveře	12-13
S36 kování pro posuvné skříňové dveře	14-15
S37 kování pro posuvné skříňové dveře	16-17
S40/S40H kování pro posuvné skříňové dveře	18-19
S45 kování pro posuvné skříňové dveře	22-23
S50 kování pro posuvné skříňové dveře	24-25
S50N kování pro posuvné skříňové dveře	26-27
S55 kování pro posuvné skříňové dveře	28-29
S60 kování pro posuvné skříňové dveře	30-31
S60N kování pro posuvné skříňové dveře	32-33
S60H kování pro posuvné skříňové dveře	34-35
S65 kování pro vestavěné skříně	36-37
S80/S80SC kování pro interiérové dveře	38-39
S100 kování pro interiérové dveře	40-41
Softclose	42


HLINÍKOVÝ PROGRAM

	strana
Hliníkové nábytkové rámečky	43-46
Hliníkové nábytkové nožky	47
Dna S-LED mini	48
Světelné police a světelná dna	49
Hliníkové nábytkové podnože	50-51
Madla a úchytkové profily, narážecí hrany	52-57
Skleněně výplně	58-59


S20/S30

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

Spodní vedení
se zafrézovanou drážkou



Spodní vedení – profil S30,
vodítka S35B viz str. 12-13




Detail dolního vedení k S30,
vozíky jsou univerzální
pro přední i zadní dveře




Kování je shodné s kováním H20/H30

Montáž dvojitě
hliníkové lišty

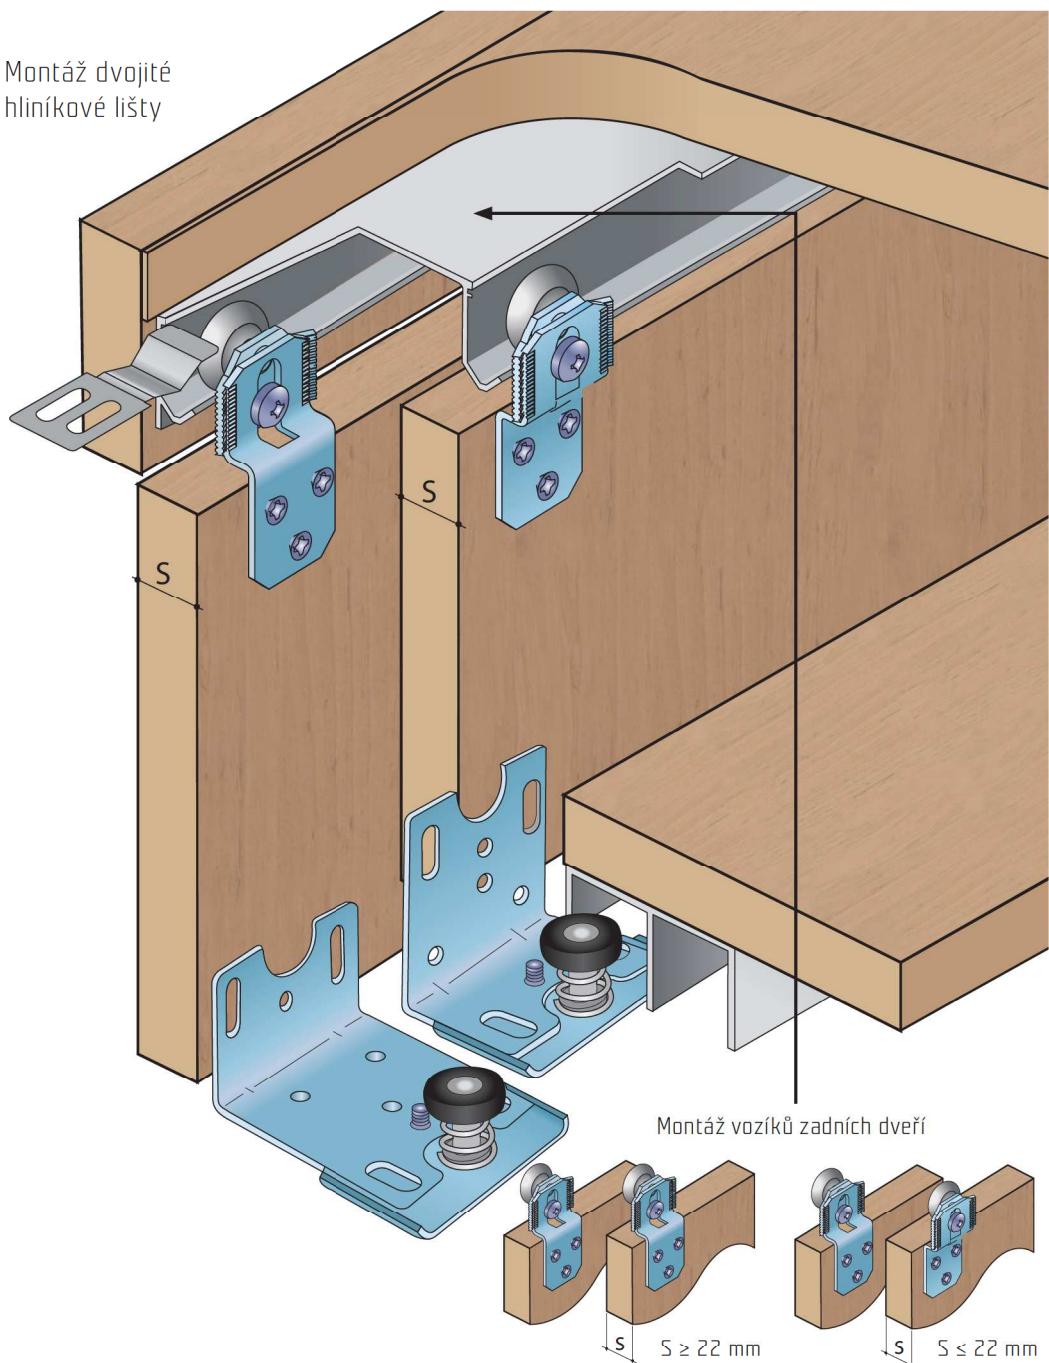


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S30




Sada S20




Dolní vedení S30 – sada



S20/S30 doraz



Dolní vodící profil S30






30 kg

kulíčkové
ložisko (S30)min.
18 mmhorní
vedení

Montáž sady S20

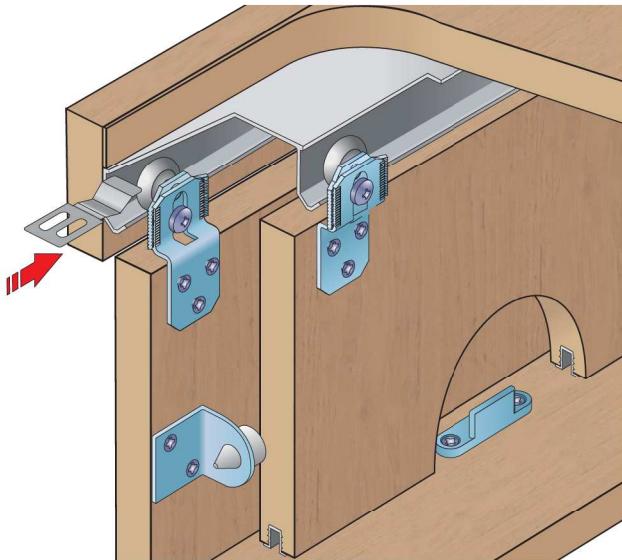





①

②


③

③b


Varianta s dolním vedením

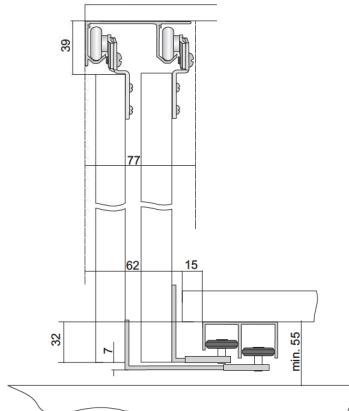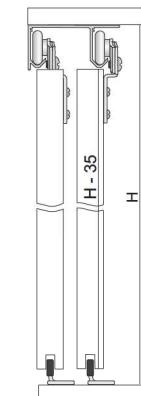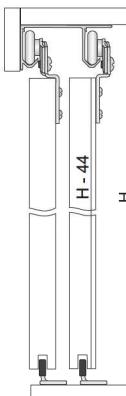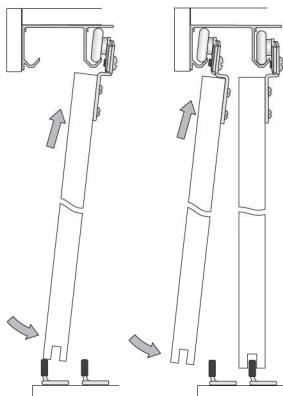


③ Montáž vozíků a brzdy




③b Varianta montáže bez krycí desky




④ Drážka pro spodní lištu




Profil S20/S30 jednoduchý



Profil S20/S30 dvojitý



Ocelová lišta S20/S30




S20/S30

Kování S20/S30 je určeno pro výrobu skříní s posuvnými dveřmi. Je dodáváno se dvěma variantami vodících lišť, kdy dvojitá vodící lišta umožňuje montáž bez nutnosti překrytí vodícího profilu deskou.



S25

PRO SKLÁDACÍ DVEŘE



Detail horního vozíku
(pro levé i pravé dveře)



Detail dolního vozíku
(pro levé i pravé dveře, možnost
montáže i pod dno skříně)

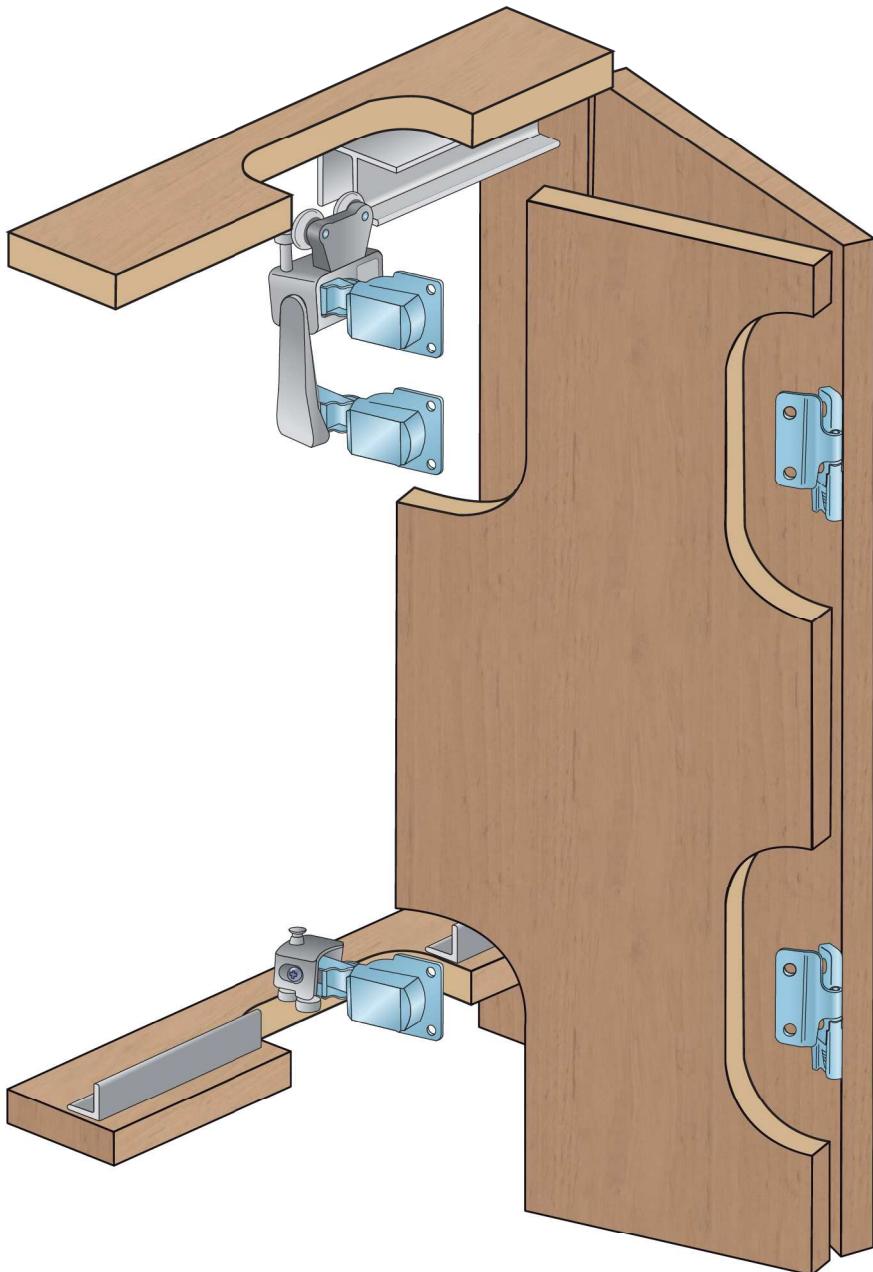


Středové závěsy součástí sady

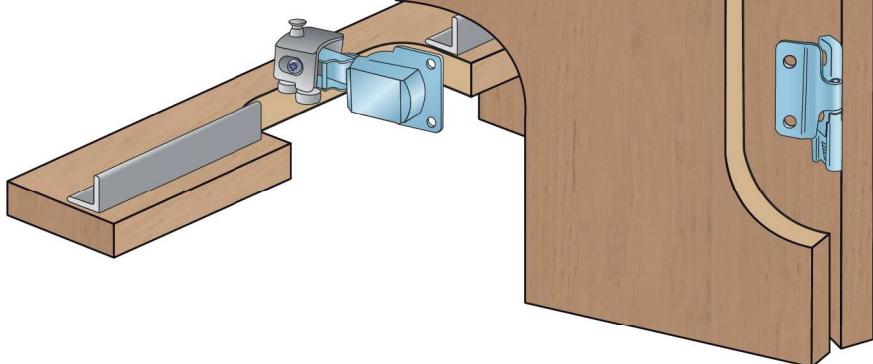


SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S25



Horní lišta



Spodní lišta









25 kg
kuličkové
ložisko



min.
16 mm



Horní
vedení

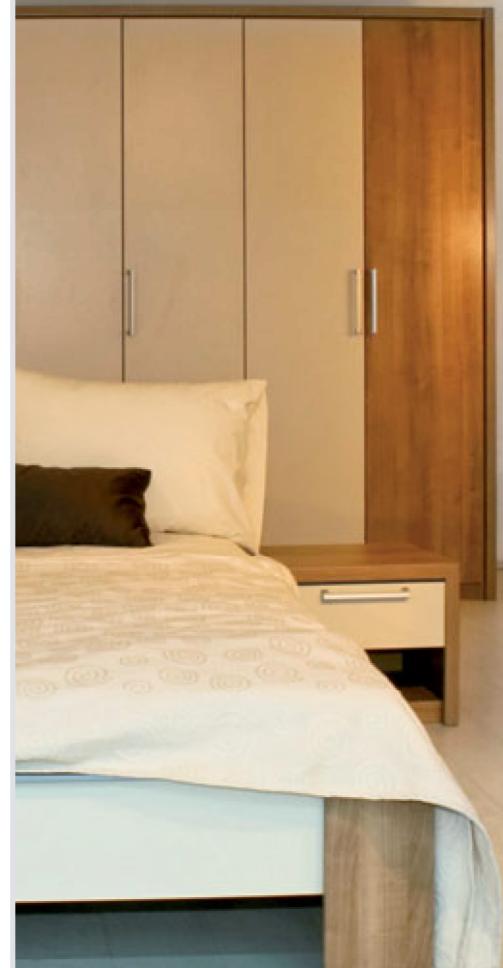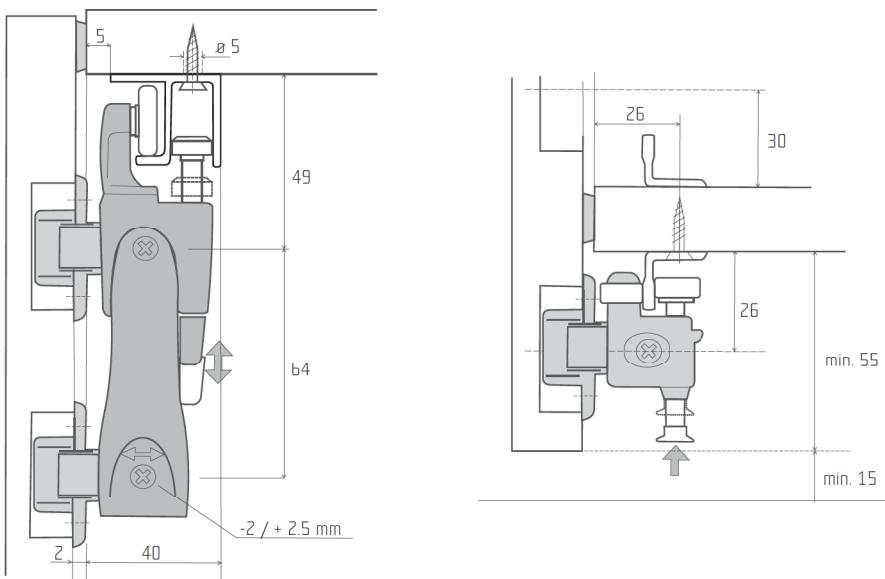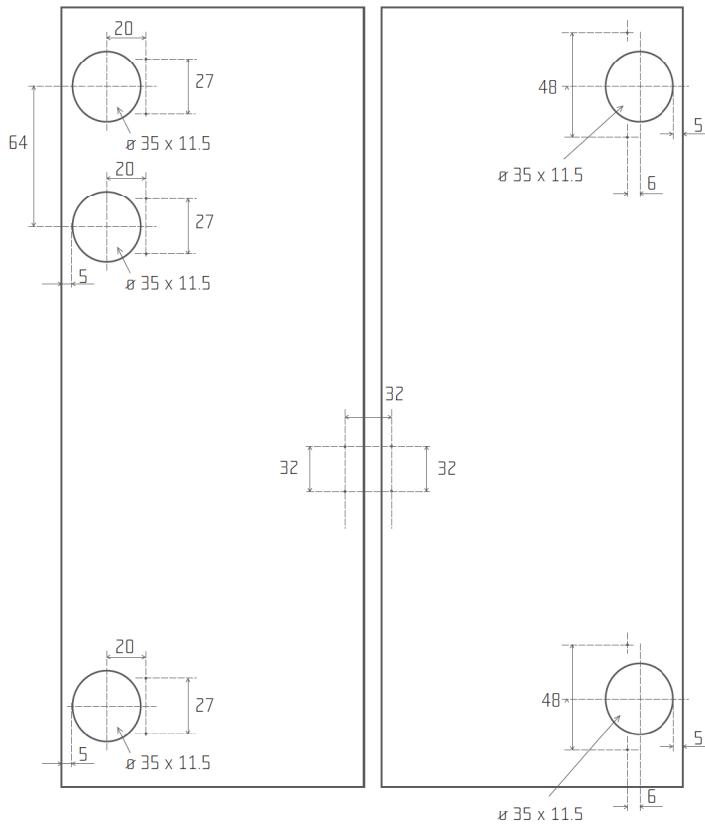


S25

Systém pro skládací dveře do skříní. Dolní vozík umožňuje montáž na dno i pod dnem skříně. Vozíky jsou vyrobeny z odolného plastu, horní vozík má namáhané díly z ocelového plechu, který je krytý plastovým dílem, takže je nejenom zaručena výborná funkčnost, ale i estetický dojem.


S27AL/S37AL

PRO POSUVNÉ
HLINÍKOVÉ RÁMY


Brzda horního vozíku




Kování je shodné s kováním H27AL/H37AL

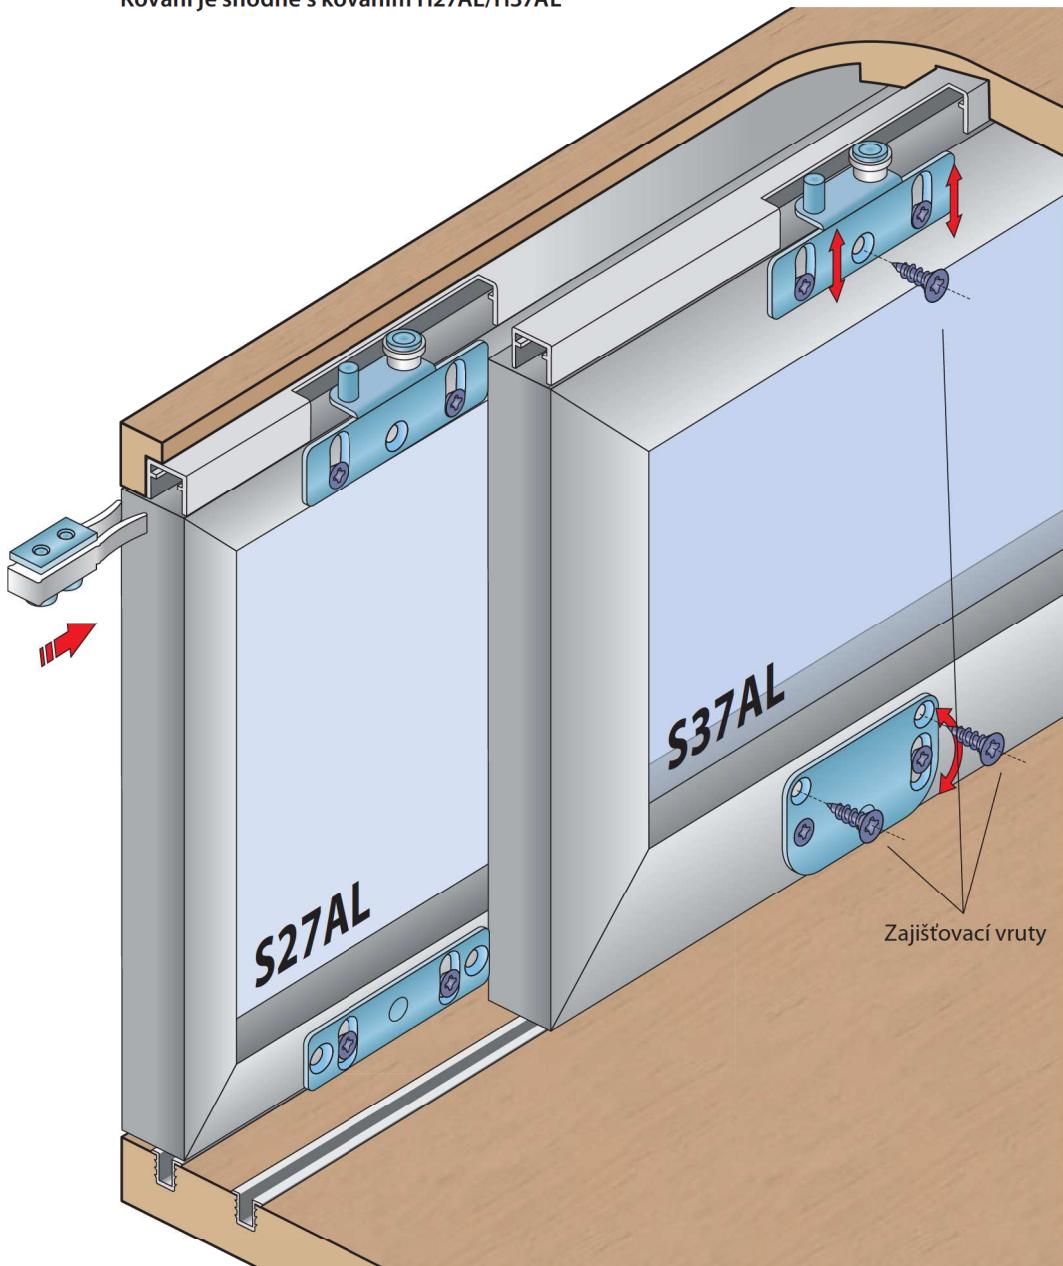

Výškové seřízení dvířka




Výškové seřízení dolního vozíku




SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S27AL/S37AL

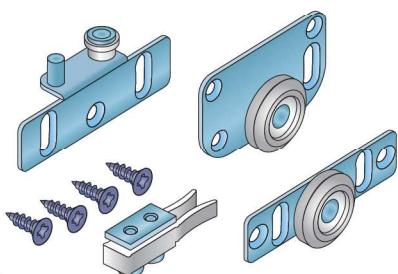



Horní profil S50





Profil S03





S27AL

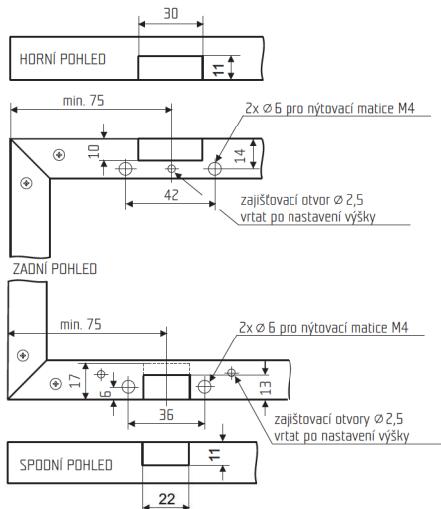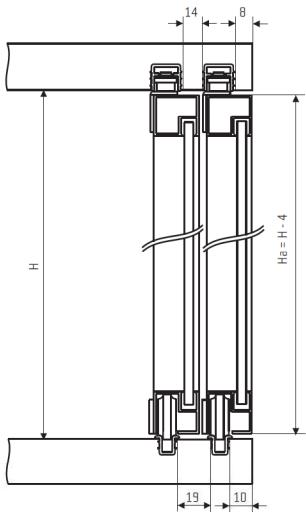




Určeno pro profily A, B, H a I.



S37AL

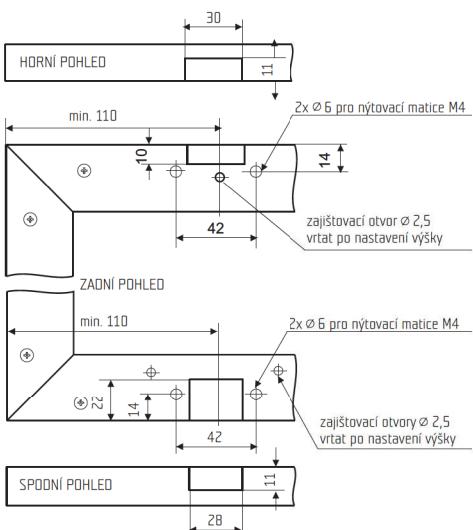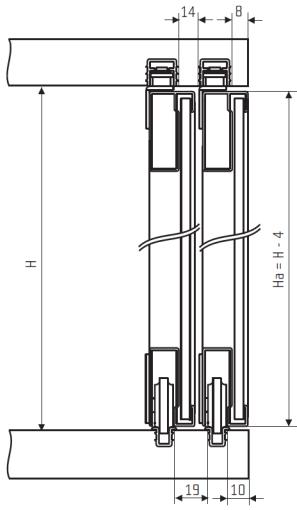

Určeno pro profily C, D, D1, E, F, F1, G, J a K.

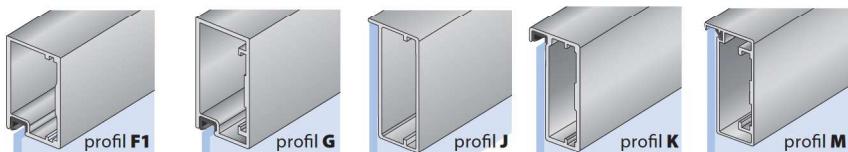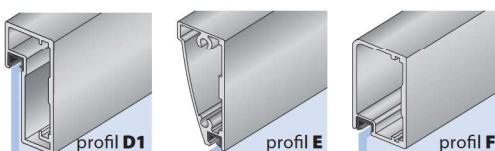


S27AL/S37AL

Nábytkové kování S27AL a S37AL představuje designově čisté řešení posuvných hliníkových rámků. Systémy lze použít pro posuvné hliníkové rámkové linky v kuchyňských linkách, pro menší skříně a pro různé samostatné kusy nábytku. Nosnost jednoho křídla je 25 kg (S27AL) resp. 35 kg (S37AL). Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se narážejí do vyfrézovaných drážek do dna a stropu skříně. Kování S27AL a S37AL lze kombinovat se systémem S37, které je určeno pro laminové dveře.


S34

PRO POSUVNÉ
HLINÍKOVÉ RÁMY


Profil B




Profil A

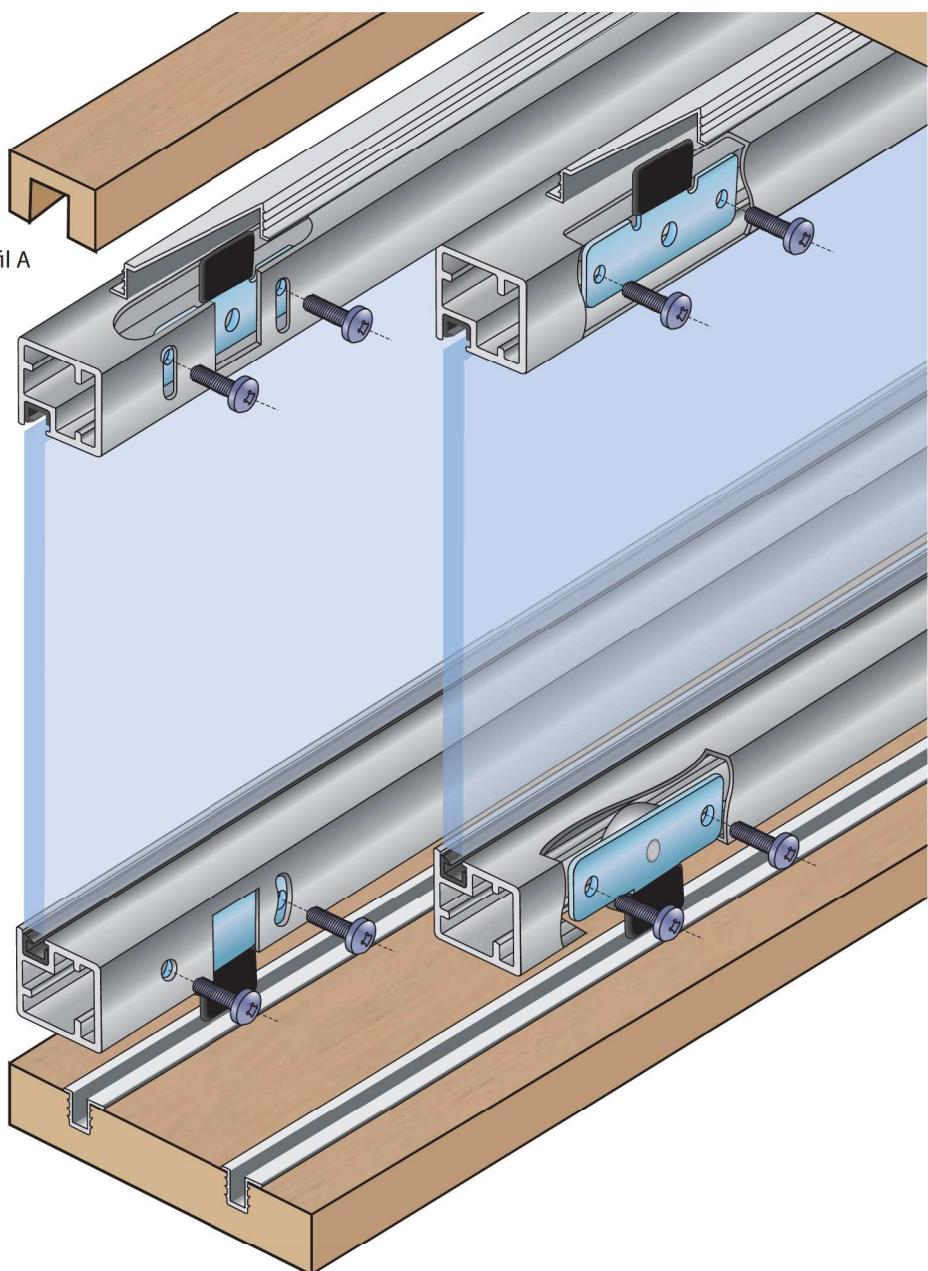

Profil H




Profil I




SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S34 Alu

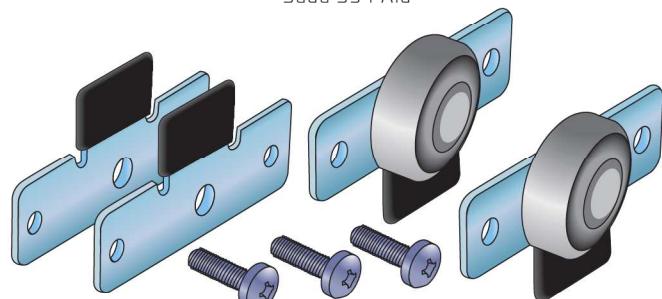

Profil S03






34 kg
kuličkové
ložisko




sklo
4 mm




spodní
vedení

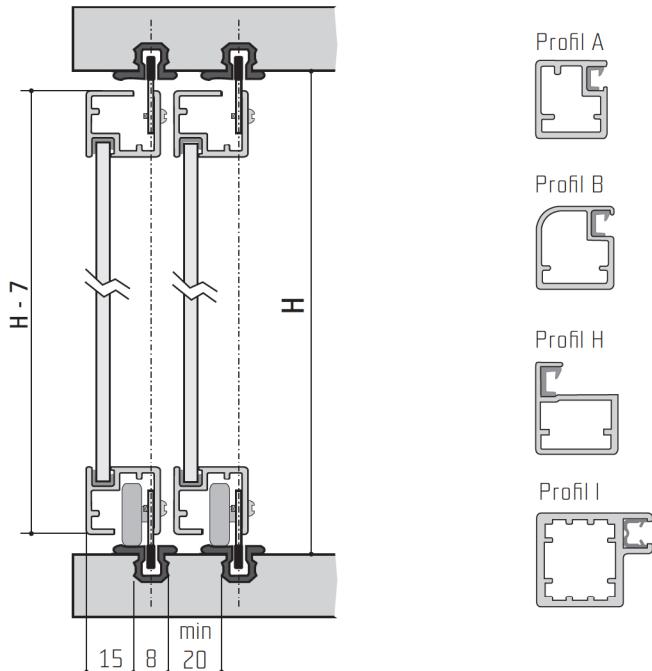


Horní vodítko

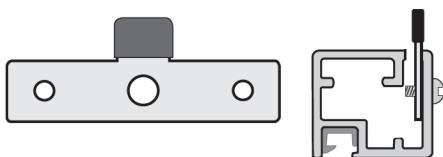


Jezdec s ložiskovým kolečkem
a výškovou regulací

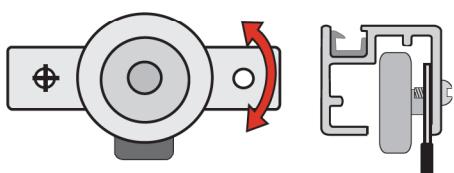

Šířka a hloubka frézování
pro vodicí profil:

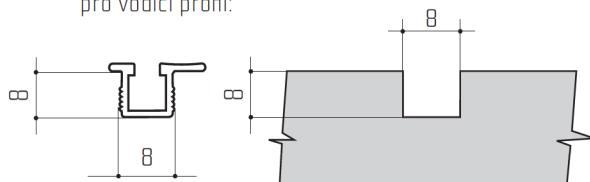

Vodící profil S03
(elox, délky 1,25; 2; 2,5; 3; 6 m)

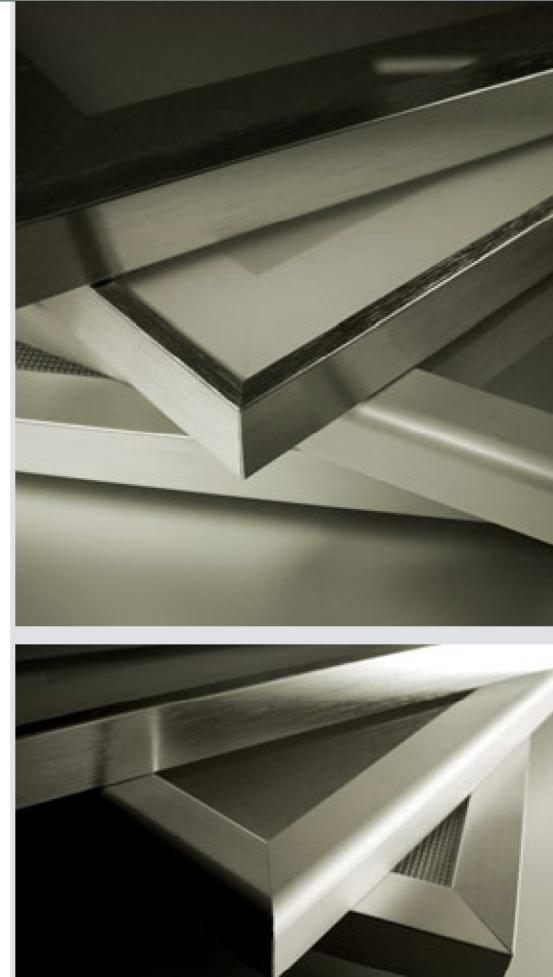


S34

Kování pro posuvné dveře S34 ALU je určeno pro úzké hliníkové rámečky. Používá shodný typ vodící lišty jako kování S35, což umožňuje kombinovat v jedné skříni dřevěná a hliníková dvířka. Spodní vozík umožňuje jemné výškové nastavení dvířek, tak aby byly korigovány případné nerovnosti korpusu.


S35

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Kluzák S35A



Kluzák S35B




Dorazový profil

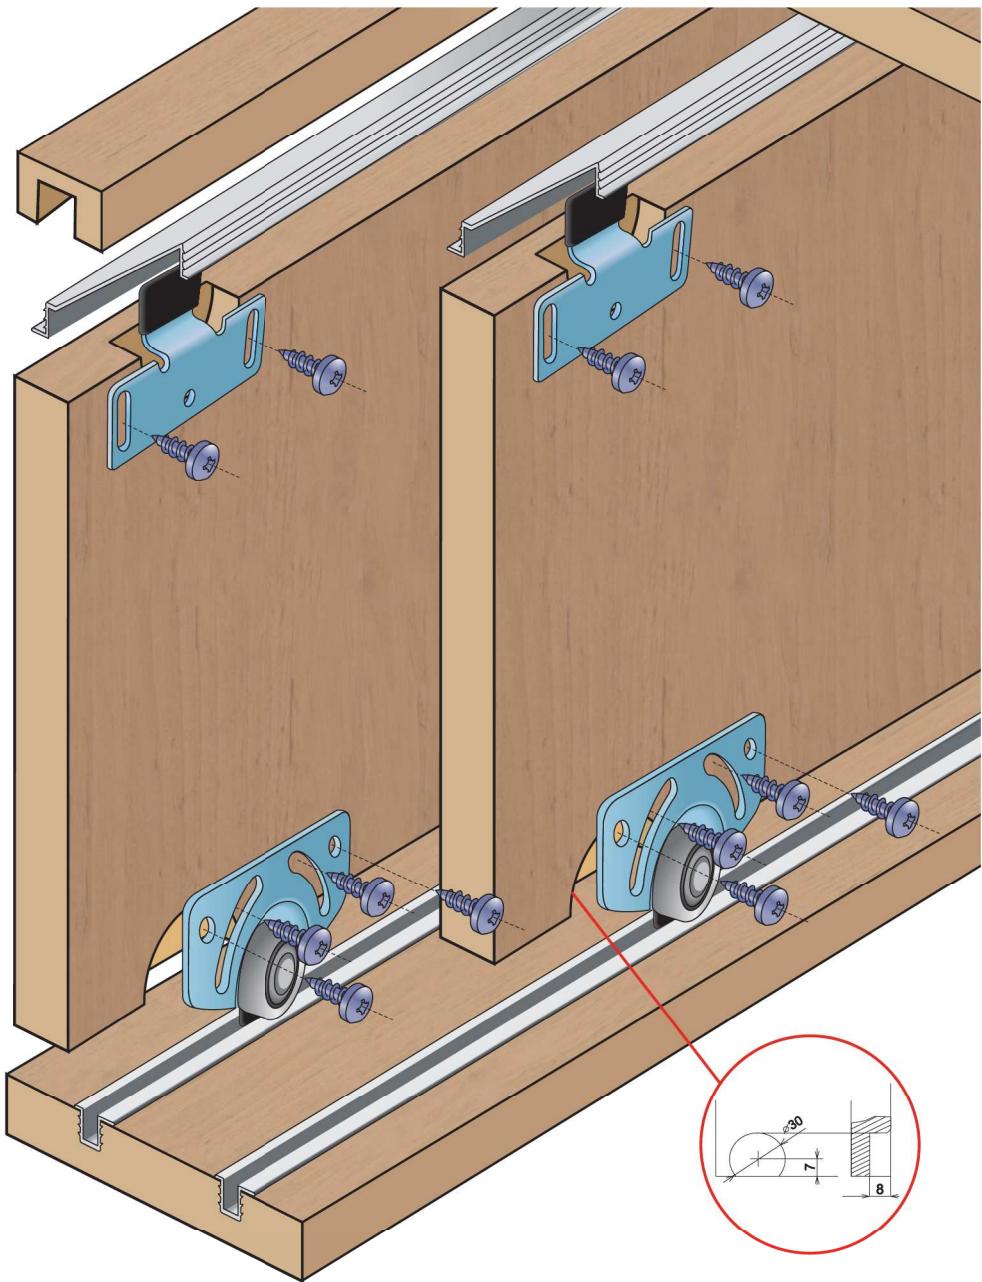


SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Profil S03




Kluzák S35A



Kluzák S35B



Vozík S35C

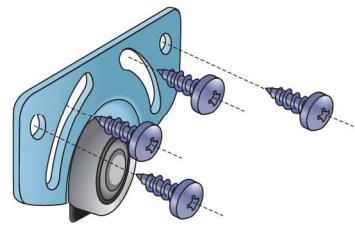



35 kg
kuličkové
ložisko




min.
18 mm



spodní
vedení

A

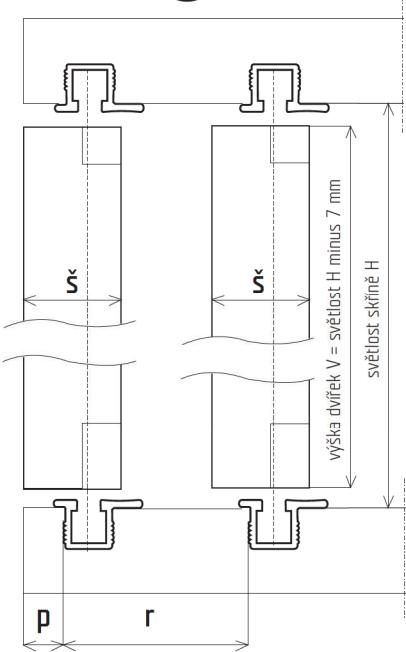

Vzdálenost frézování pro první lištu od okraje minimálně:

$$p = \dot{š} - 8 \text{ mm}$$

Rozteč frézování pro druhou lištu:
 $r = \dot{š} + \text{min. } 7 \text{ mm}$


Příklad pro lamineo tl. 18 mm

$$p = 10 \text{ mm}$$


$$r = 25 \text{ mm}$$

$$V = H - 7$$


Zafrézování pro horní vozík:




Dorazový profil S35





B

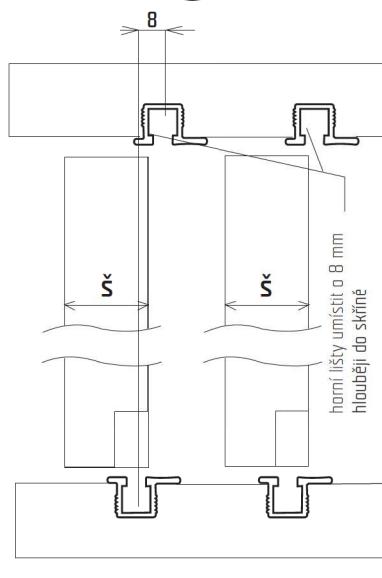

Šířka a hloubka frézování pro vodicí profil:

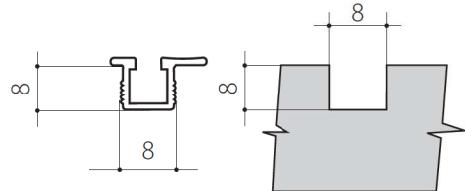

Montáž a seřízení:

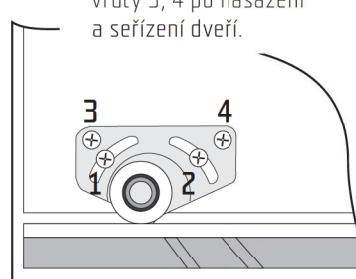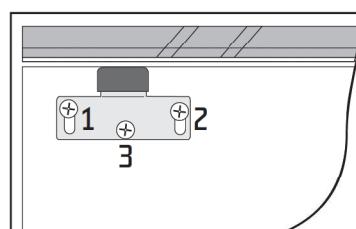


S35

Kování pro posuvné dveře S35 v sobě spojuje přednosti ve velké míře používaných plastových typů (jednoduchá montáž, nastavení a nízká cena), ale je tvrdou konkurencí i pro systémy kování pro posuvné dveře s hliníkovými nebo ocelovými lištami a ocelovými vozíky. Kování S35 se cenou blíží plastovým typům, montáž je stejná jako u plastových typů, robustnost je však na úrovni mnohem dražších systémů.



S36

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

Montáž brzdy




Kování je shodné s kováním H35

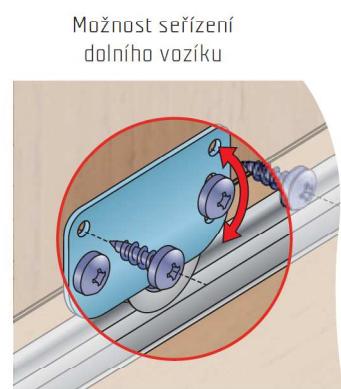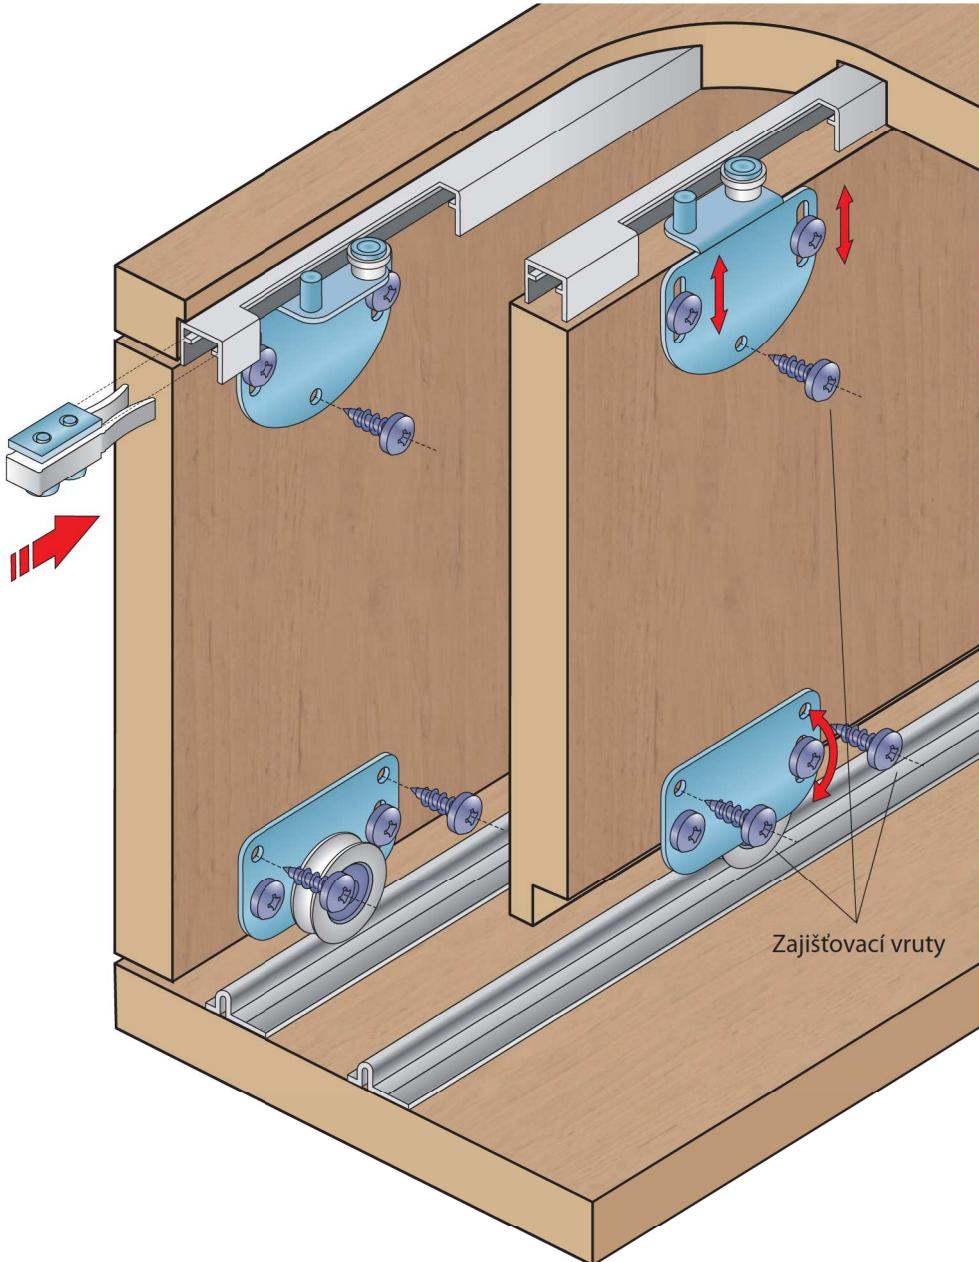


SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S36

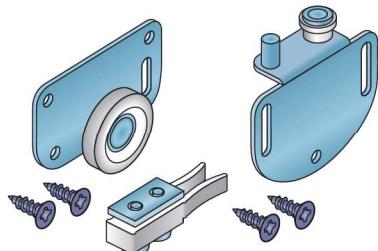


Spodní profil S50



Horní profil S50



Brzda






35 kg
kuličkové
ložisko





min.
18 mm





spodní
vedení

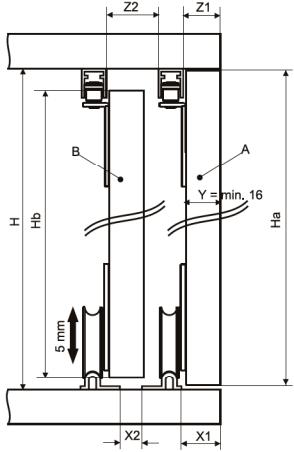

$H_a = H - \text{min. } 4$
 $H_b = H - 20$
 $X_1 = Y + 3$
 $X_2 = Y - 13,5$
 $Z_1 = Y + 4$
 $Z_2 = Y + 5$

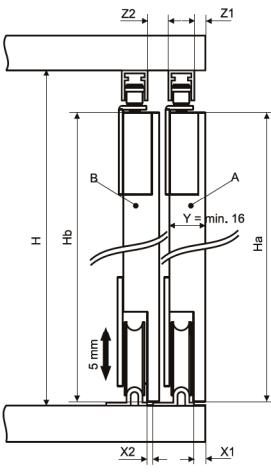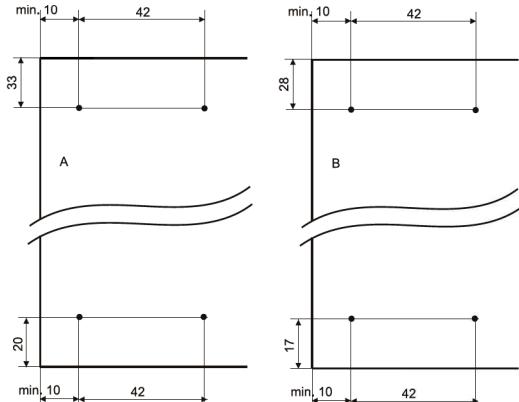


$H_a = H_b = H - \text{min. } 20$
 $X_1 = Y - 12$
 $X_2 = Y - 12,5$
 $Z_1 = Y - 13,5$
 $Z_2 = Y - 5$

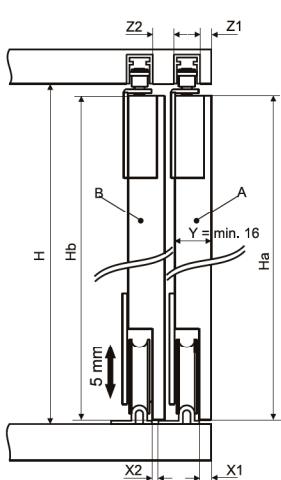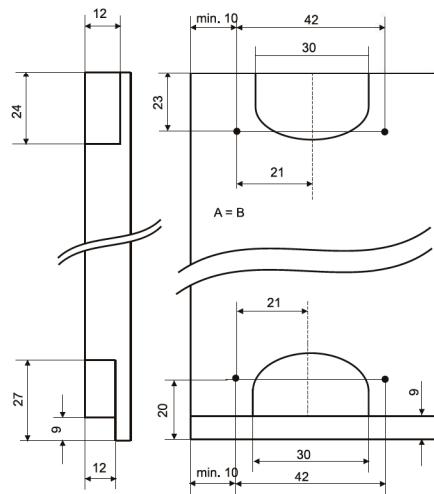


$H_a = H_b = H - \text{min. } 4$
 $X_1 = Y - 12$
 $X_2 = Y - 12,5$
 $Z_1 = Y - 13,5$
 $Z_2 = Y - 5$

1. V prvním kroku se zašroubují vozíky na dveře. Dále je třeba spustit horní vozík, aby bylo možno zasunout dveře s vozíky do dolních lišt.

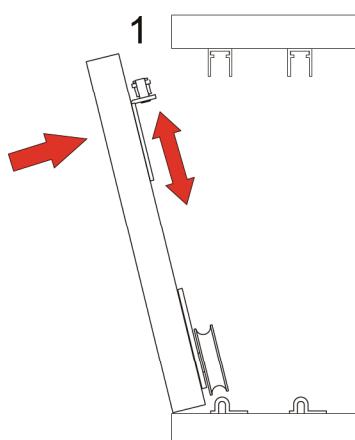

S36

Kování S36 je navrženo s ohledem na maximální využití vnitřního prostoru skříně. Kování je určeno pro laminovanou nebo dřevěnou výplň. Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se montují do dna a stropu skříně. Nosnost jednoho křídla je 35 kg.

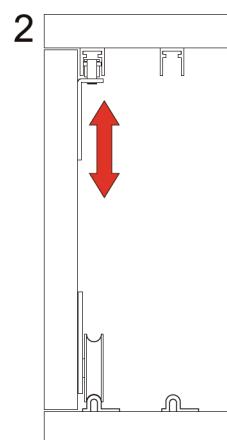


2. Po umístění dveří s vozíky do dolních lišt se zvedne horní vozík do horní lišty a po výškovém nastavení se zafixuje v požadované poloze pomocí zajišťovacích šroubů.


S37

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE


Brzda horního vozíku




Kování je shodné s kováním H37

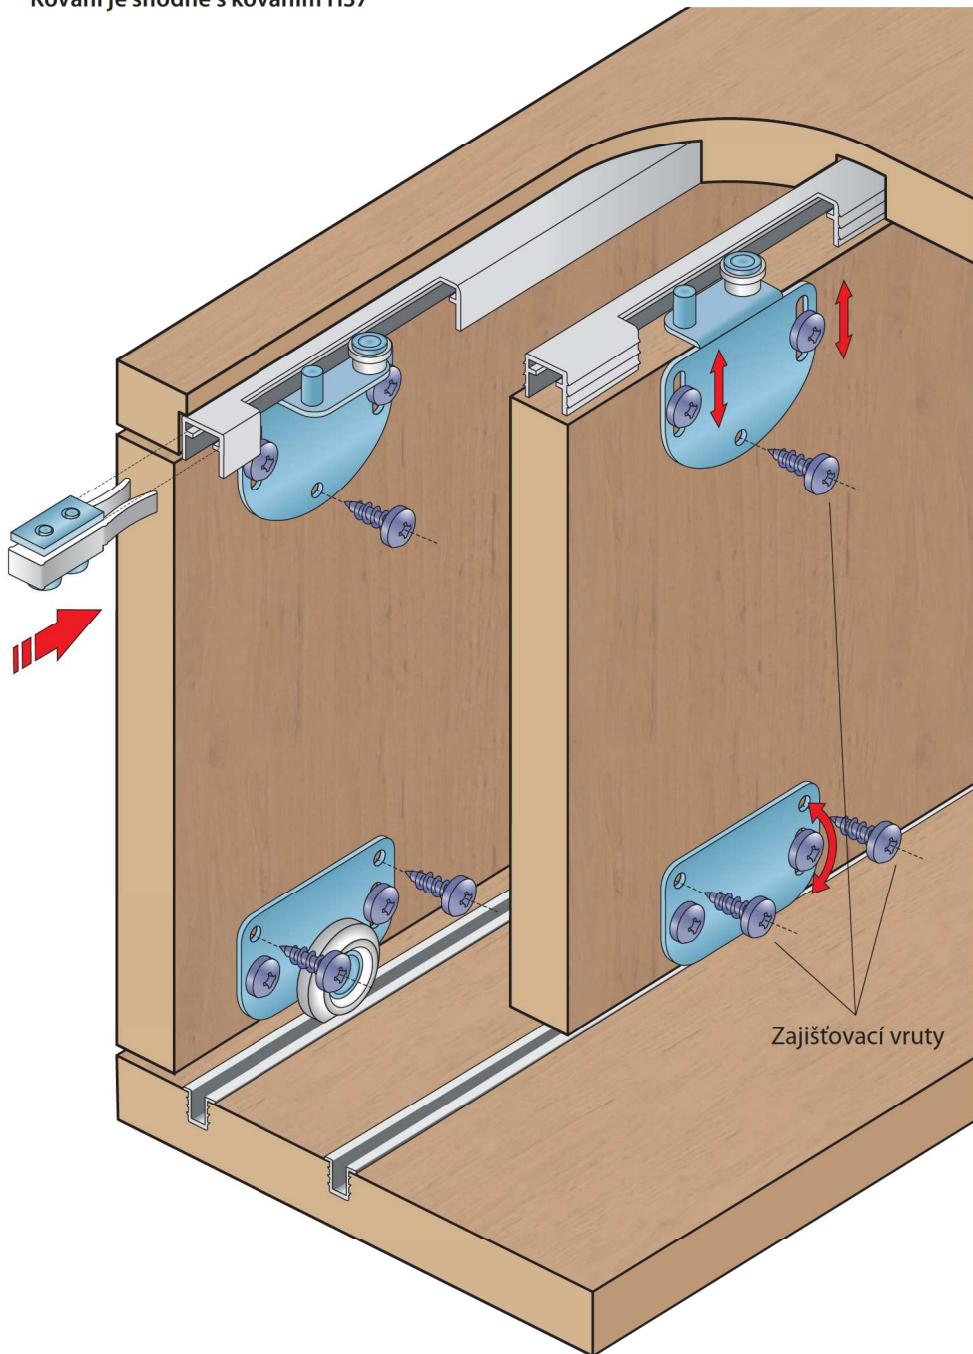

Montáž dolního vozíku
z vnějšku desky




Montáž vozíku
se zafrézováním kolečka




SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S37

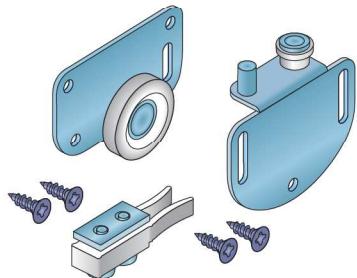

Horní profil S50



Profil S03










35 kg
kuličkové
ložisko



min.
16 mm
spodní
vedení

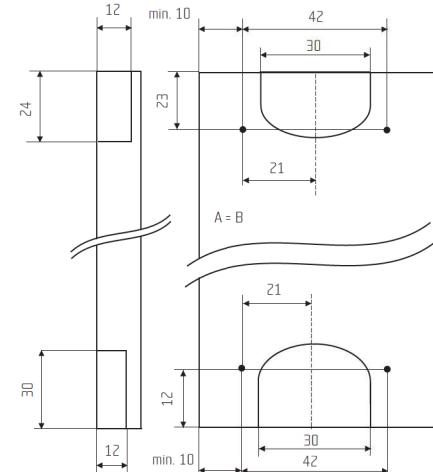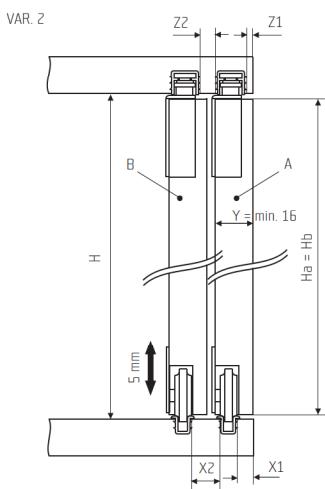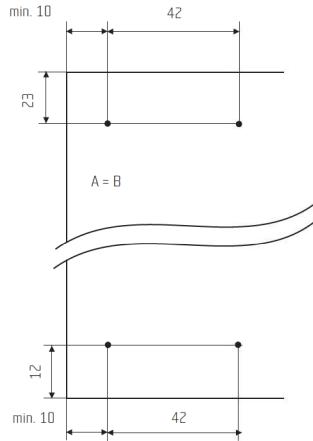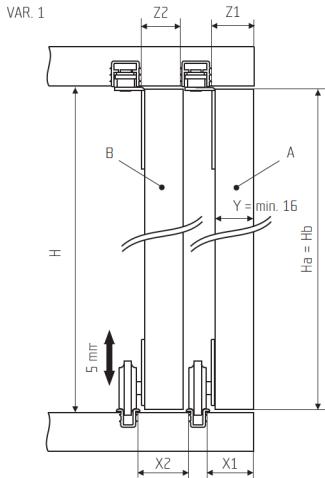

Montáž dveří

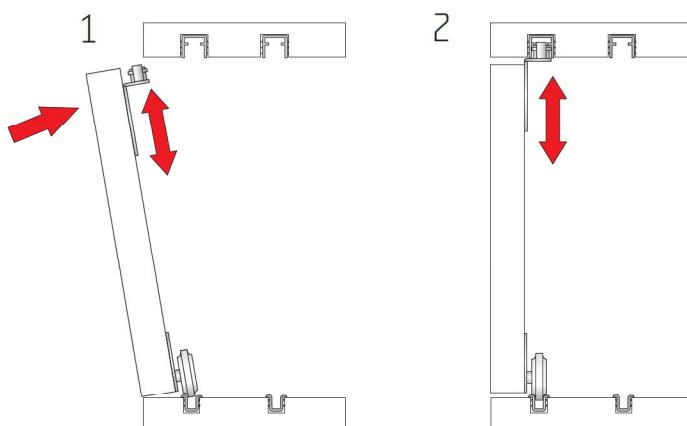

- Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtačího plánu.
Horní vozíky jsou přítom v dolní poloze.
- Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vrutu.
- Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zařizuje zajišťovacími vruty.




S37

Kování S37 je navrženo s ohledem na maximální využití vnitřního prostoru skříně. Kování je určeno pro laminovanou nebo dřevěnou výplň. Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se narážejí do vyfrézovaných drážek do dna a stropu skříně. Nosnost jednoho křídla je 35 kg.


S40/S40H

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE


Montáž horního vozíku




Kování je shodné s kováním H40/H40 Hard

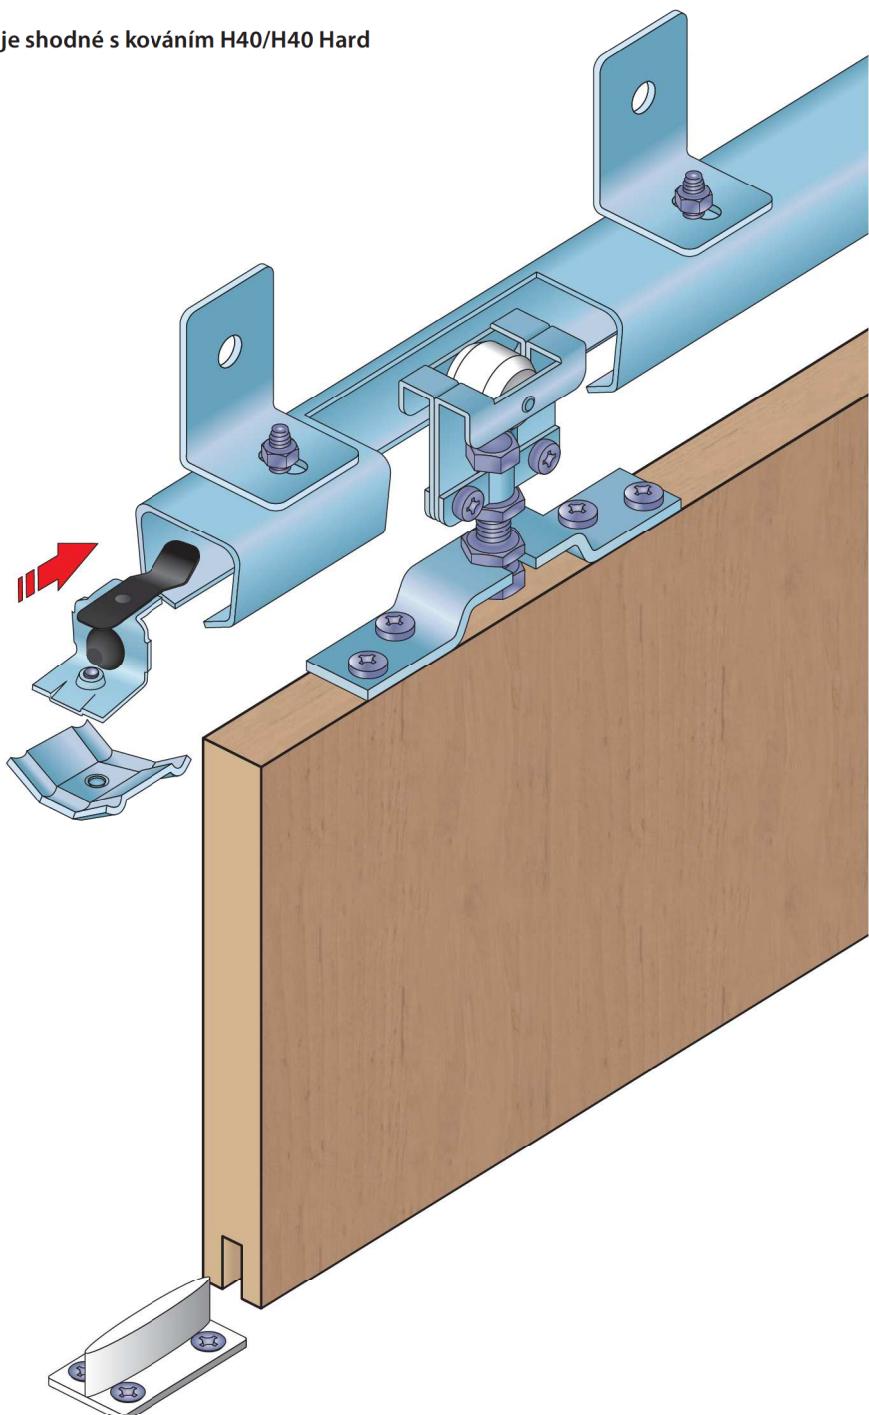

Montáž brzdy




Montáž spodního vodítka




SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S40

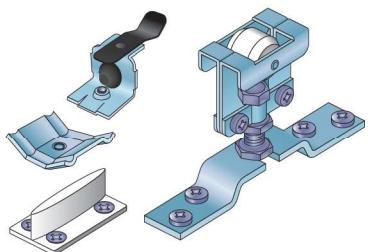


Sada S40H



Horní ocelový profil S40/S80




Horní hliníkový profil S40/S80





40 kg

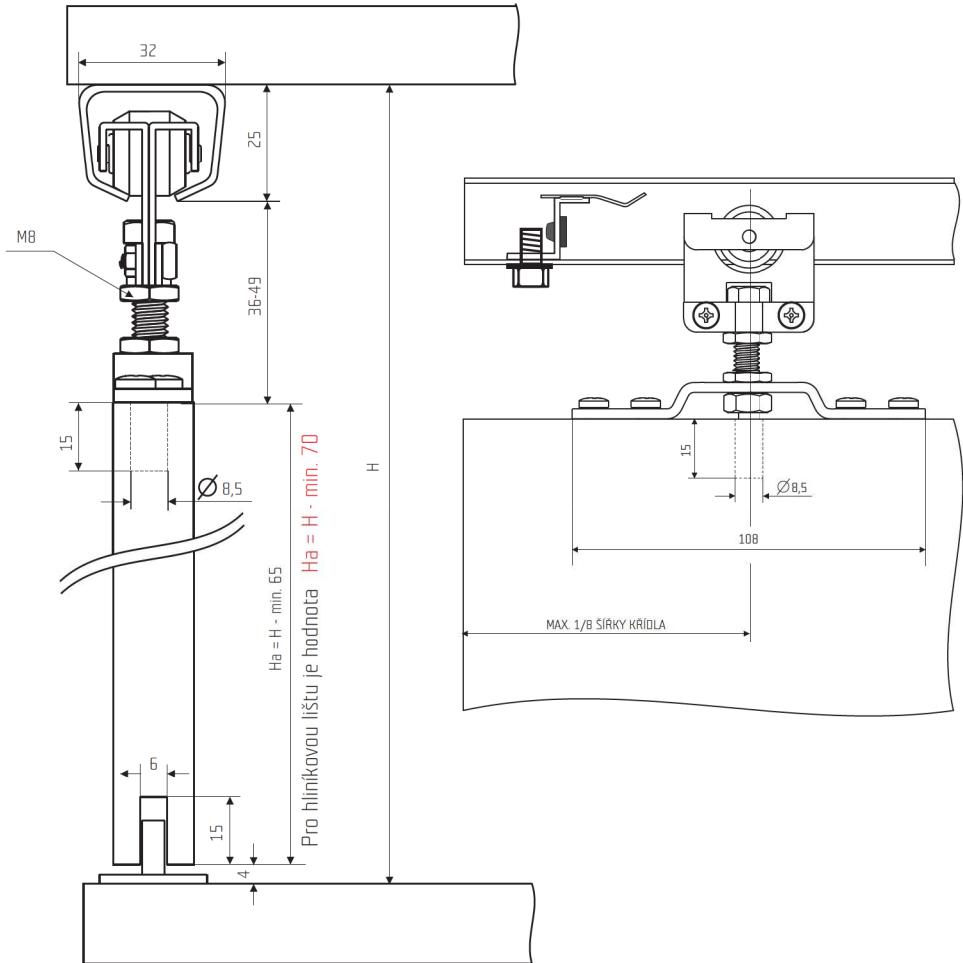
kulíčkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

S40


Nábytkové kování S40 představuje jednoduché řešení pro posuvné průchozí dveře a posuvné stěny. Systém se vyznačuje tichým chodem jednoduchou montáží. K systému je k dispozici jak hliníková tak ocelová vodící lišta. Varianta kování S40H je určena pro montáž do lamina pomocí spojovacích nábytkových válečků, které jsou součástí sady kování.

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Úchyt AL lišty horní





Úchyt AL lišty horní



Brzda S40/S80




Plastové vodítko

Stěnová příchytnka
pro ocelovou lištu


S40SD

PRO SKLÁDACÍ
DVEŘE


Detail horního vozíku
(vyrábí se levé a pravé provedení)




Kování je shodné s kováním H40SD

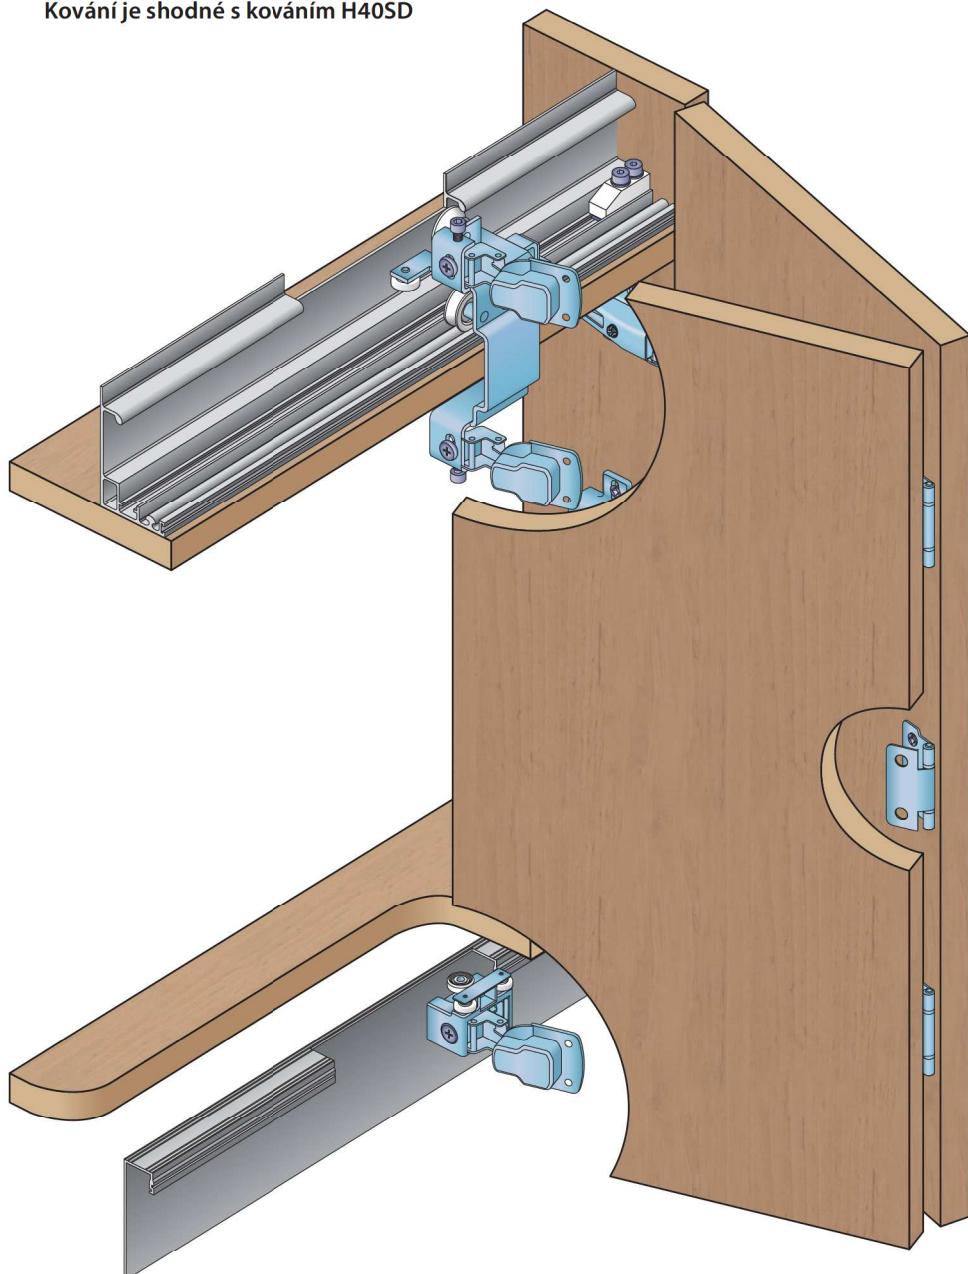

Detail dolního vozíku




Detail středového závěsu




SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S40SD

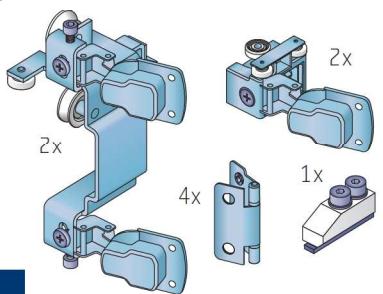


Horní lišta S40SD



Dolní lišta S40SD



Protiprachový kartáček






40 kg

kuličkové
ložiskomin.
16 mmhorní
vedení

Sestava dveří se 2 křídly

VRTACÍ PLAN H40SD

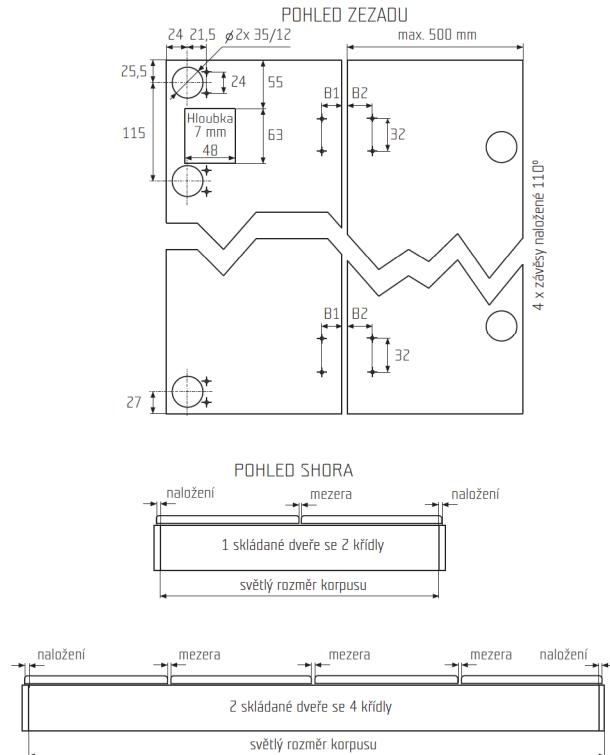

Výpočet šírky dveří a křidel pro 1 skládané dveře se 2 křídly

$$\text{šířka dveří} = \text{světlá šířka korpusu} + [2 \times \text{naložení}]$$


$$\text{šířka křídla} = \text{světlá šířka korpusu} - [\text{1 x mezera}] + [2 \times \text{naložení}] / 2$$

Výpočet šírky dveří a křidel pro 2 skládané dveře se 4 křídly


$$\text{šířka dveří} = \text{světlá šířka korpusu} + [2 \times \text{naložení}]$$

$$\text{šířka křídla} = \text{světlá šířka korpusu} - [3 \times \text{mezera}] + [2 \times \text{naložení}] / 4$$

MONTÁŽNÍ SCHÉMA:

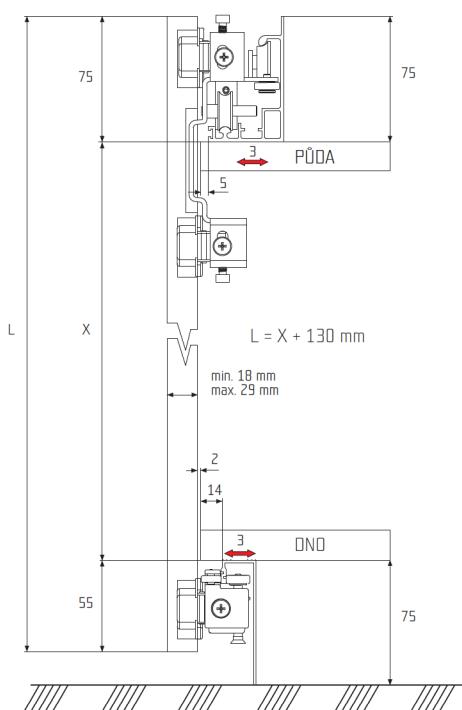

Zaoblení hran dveří a mezery
 (jako ochrana prstů)

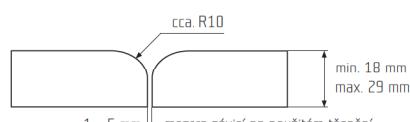

B1	20	19,5	19	18,5	18
B2	11	10,5	10	9,5	9
mezera	1	2	3	4	5




S40SD

S40SD je kování pro skládací dveře s horním zavěšením a uchycením na bok korpusu. Je určeno zejména pro vysoké a těžké skládané dveře, uplatňuje se proto ideálně v ložnicovém i jiném nábytku. Díky zachování tzv. „čisté linie“ umožňuje montáž pojazdových lišt mimo užitný prostor skříně.


S45

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Plynulý dotah dveří



Zajištění předních dveří
proti vypadnutí




Nasazení dveří do dolního profilu
pomocí spuštění nebo vysunutí
dolního vozíku

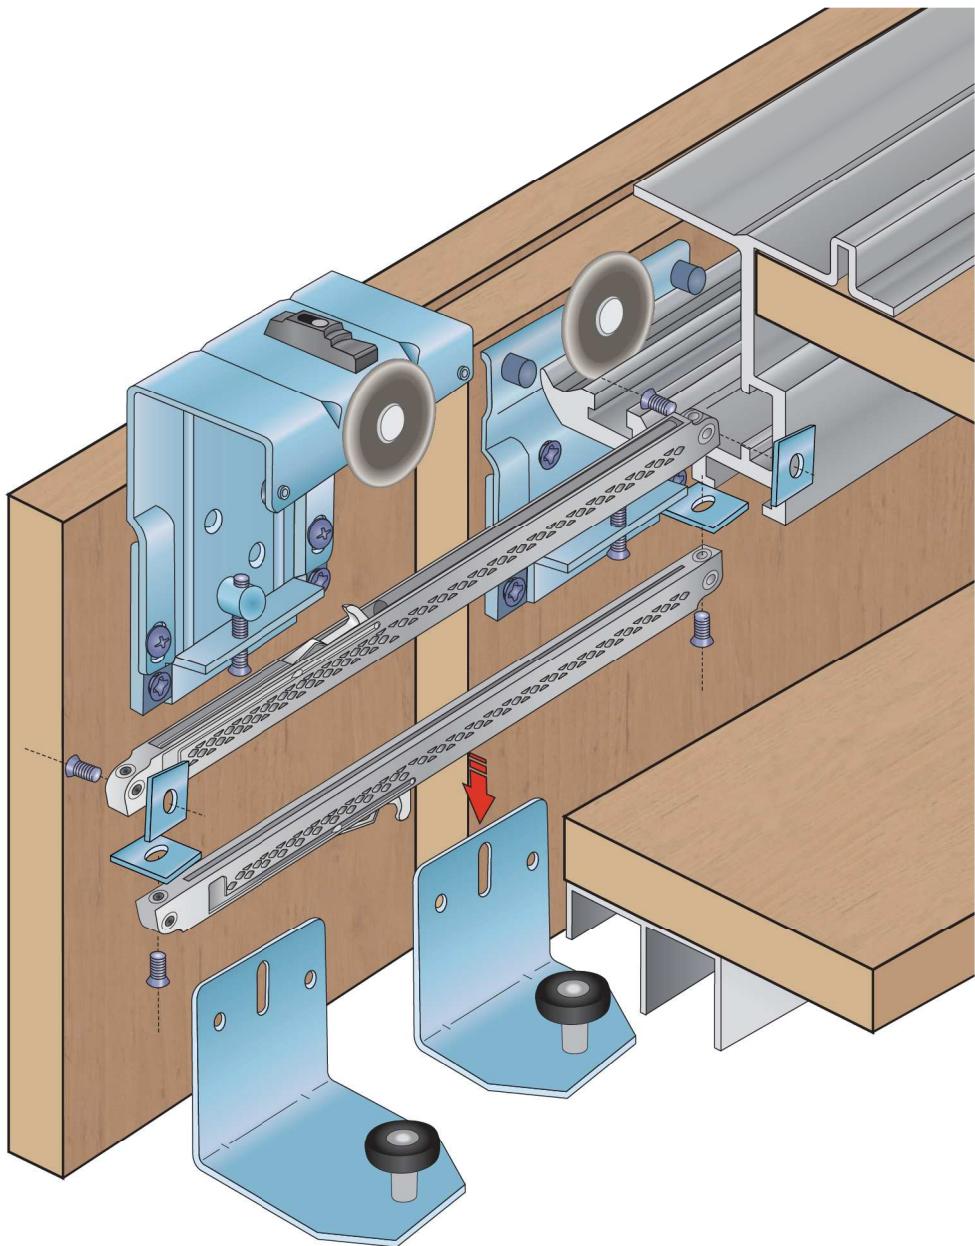


SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S45 – Přední dveře




Sada S45 – Zadní dveře



S45 – Horní profil





Dolní vodící profil S30/45






45 kg

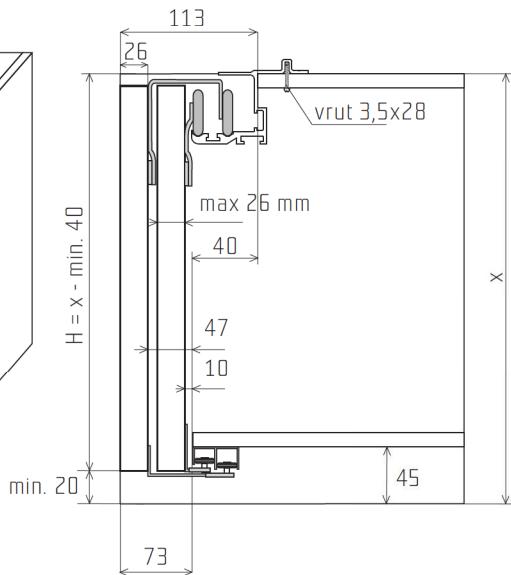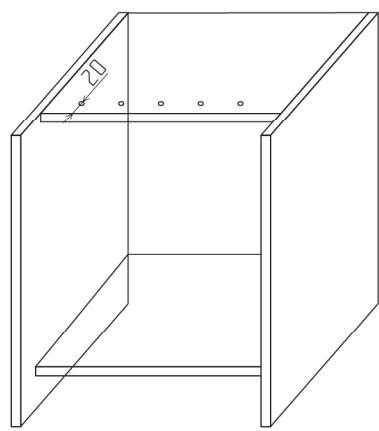kulíčkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

Vrtání dveří:
(přední i zadní dveře)

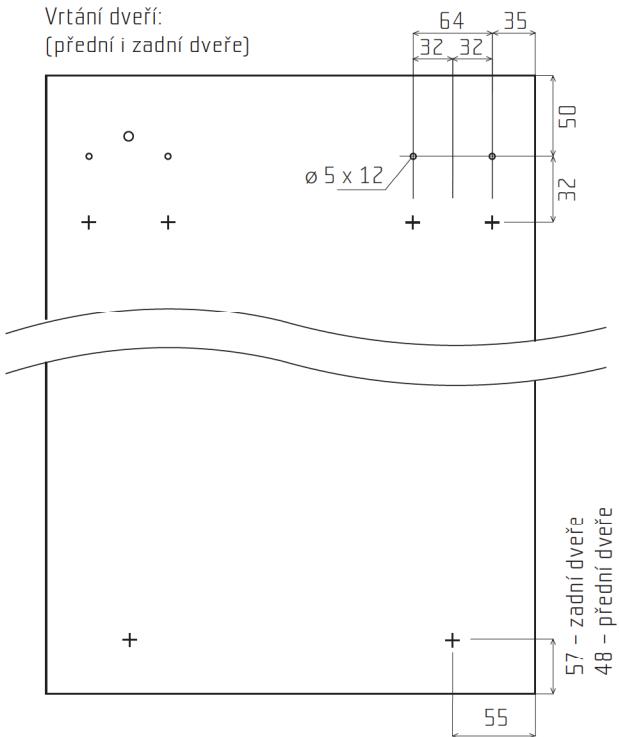

TLUMENÍ:

Slidix T25
pro hmotnost dveří do 25 kg



Slidix T40
pro hmotnost dveří nad 25 kg a do 40 kg



S45

Kování S45 je určeno pro posuvné skříňové dveře. Dveře v zavřené poloze zakrývají celý posuvný mechanismus, spodní vedení je skryto pod korpusem skříně.

K systému dodáváme tlumiče Slidix, které umožňují plynulý dojezd dveří.


S50

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Montáž brzdy



Montáž horního jezdce




Montáž spodního jezdce

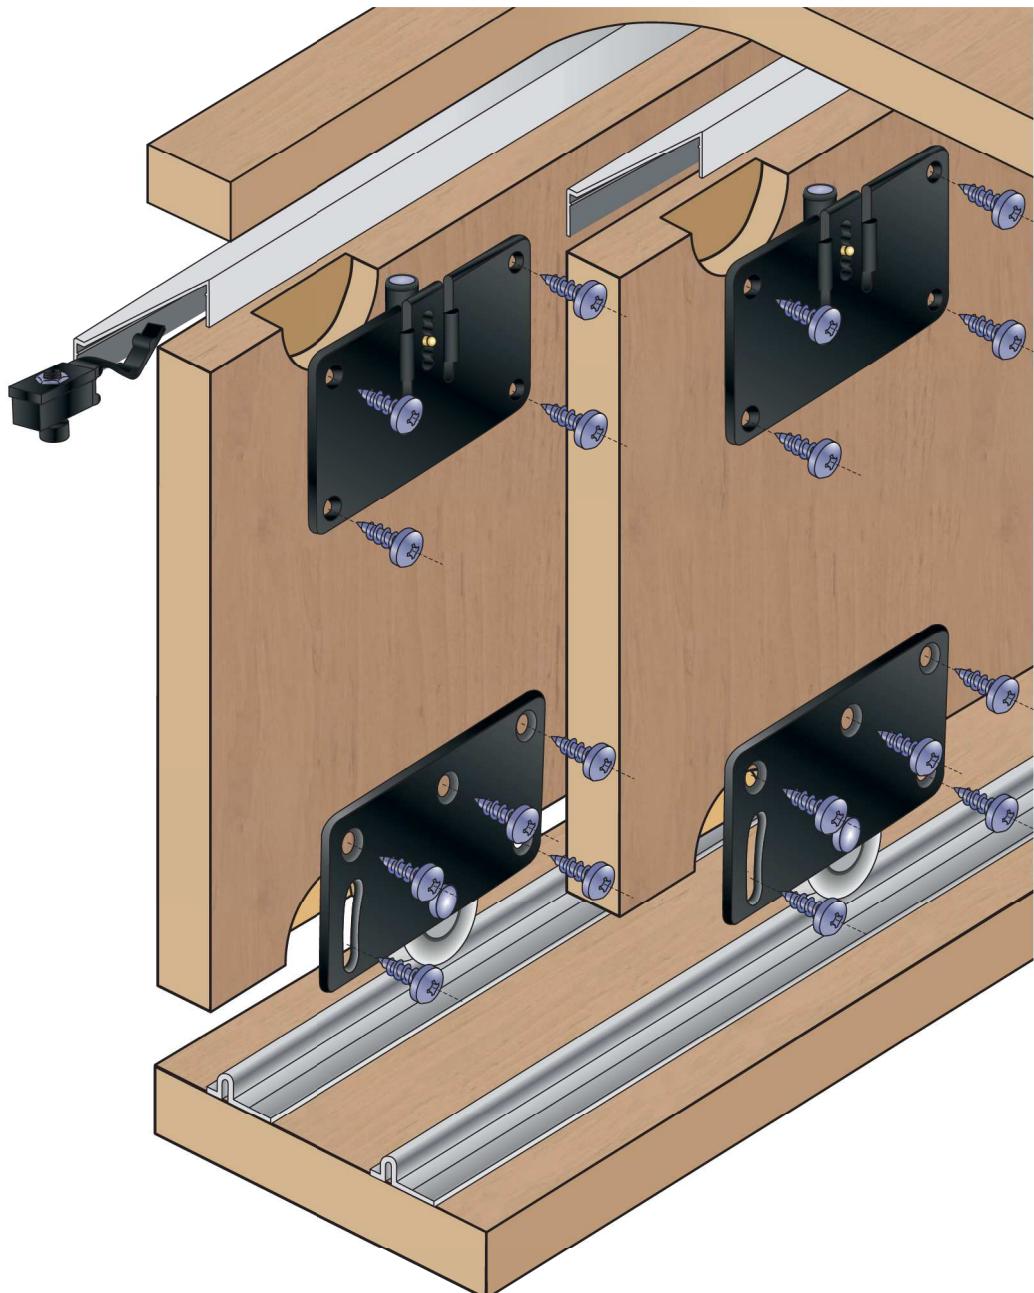


SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S50

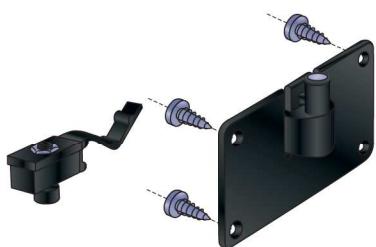

Horní profil S50




Spodní profil S50





50 kg


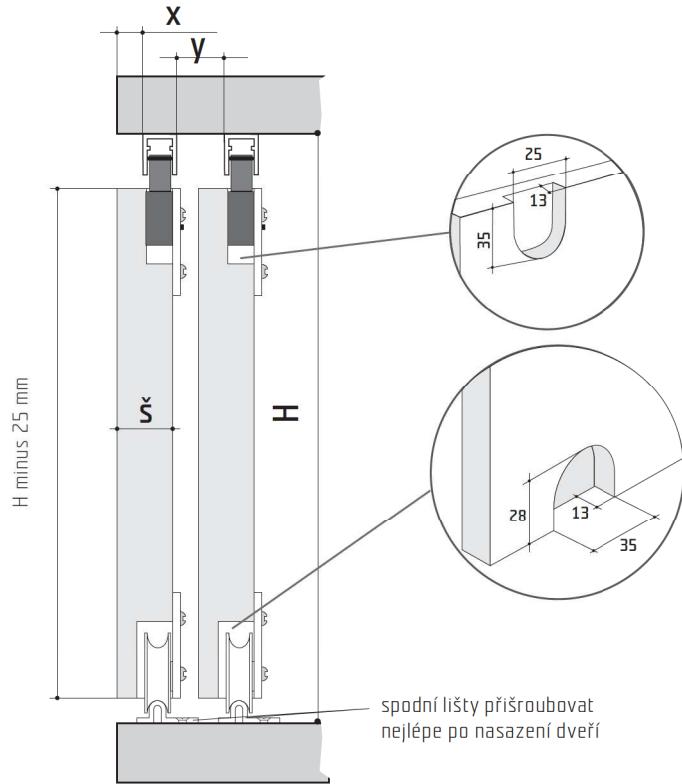
kuličkové
ložiskomin.
18 mmspodní
vedení

S50

Kování S50 je určeno pro posuvné dveře ve skříních. Výhodou je jednoduchá montáž a jednoduché výškové seřízení. Vodící profily jsou buď ze surového nebo v případě spodních profilů z eloxovaného hliníku.

- Kování se vyznačuje především:
- jednoduchým nasazením dveří pomocí posuvné kladky
 - tichým chodem


Montáž lišt:

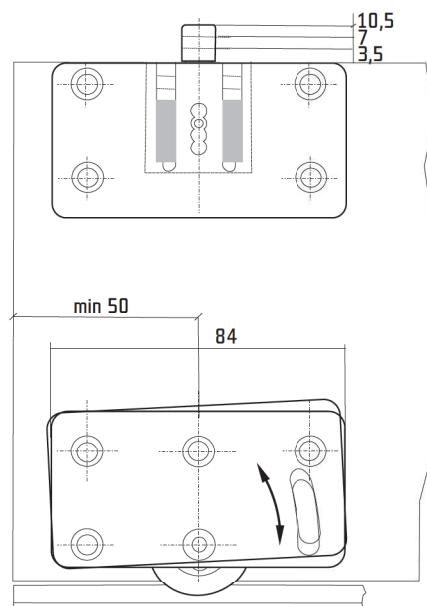


S50N

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Montáž horního jezdce



Montáž brzdy




Montáž spodního jezdce

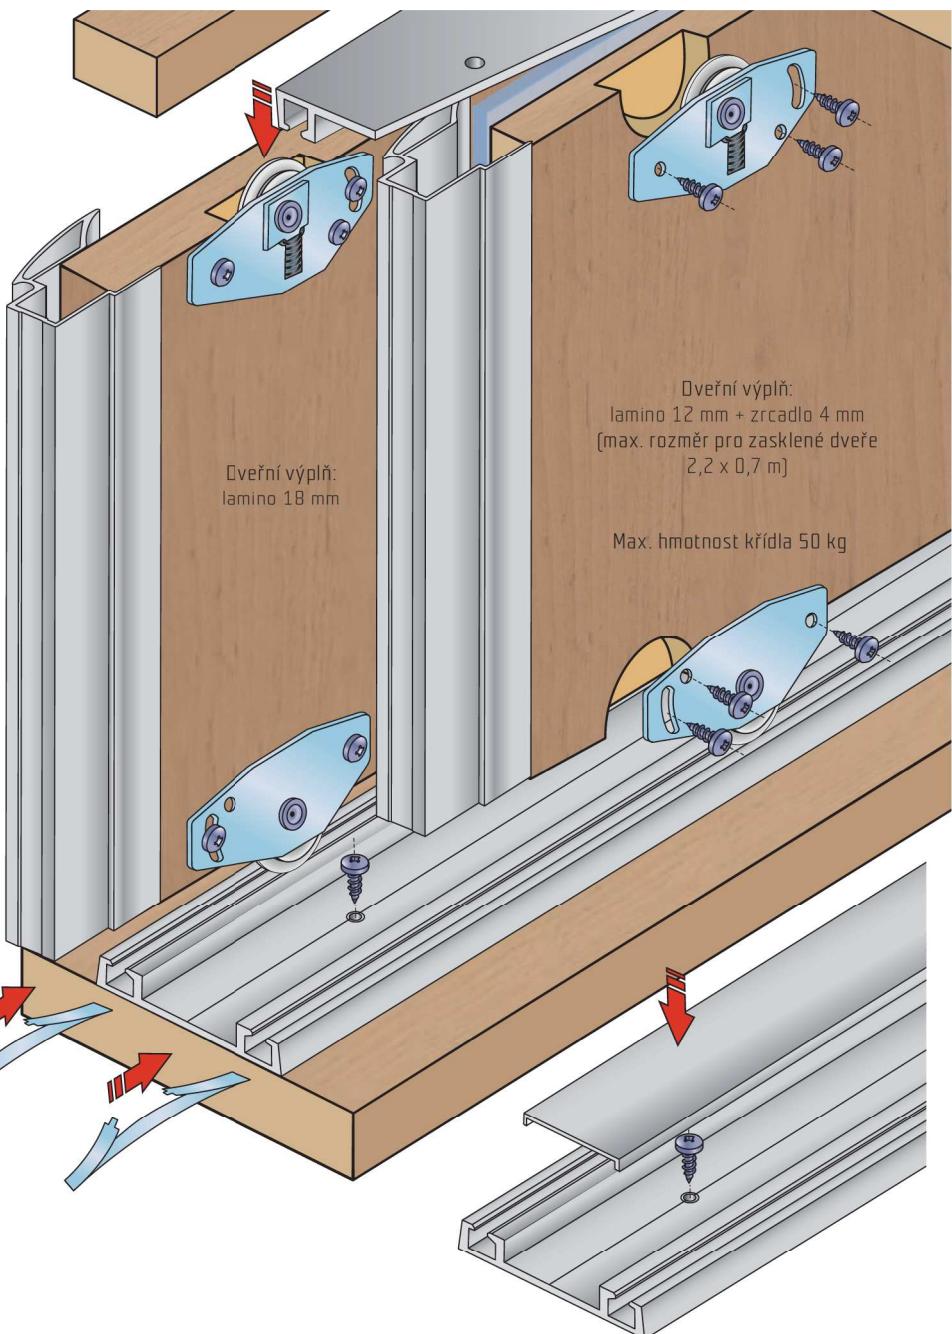


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S50N

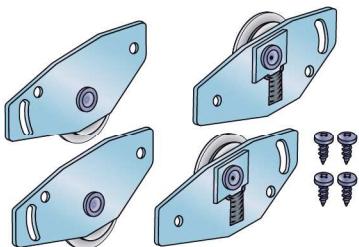

Profil S06N



Profil S06N-1







50 kg

kuličkové
ložisko4 mm
18 mmspodní
vedení


s profily S06N:

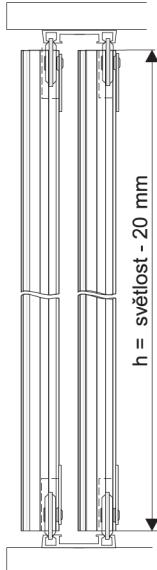

s profily S03:

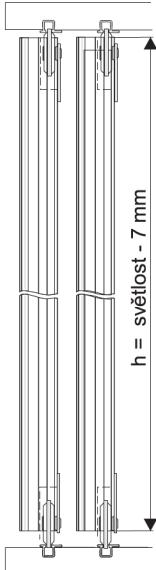

Oveřní křídlo nasazujeme nejprve do spodní kolejnice a následným stlačením kolečka horního vozíku zasadíme do horní kolejnice.

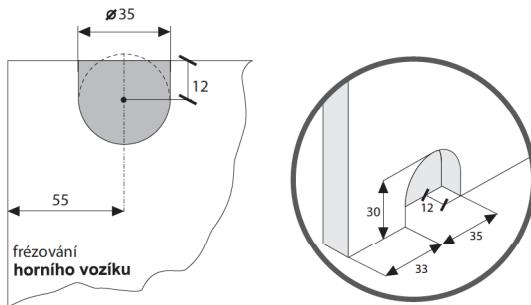


S50N

Kování S50N je určeno pro menší šatní skříně, ve kterých je jako materiál dveří použito lamino, masiv popř. pro dvířka z hliníkových profilů. Pojezdové vozíky se zafrézovávají do materiálu dveří. Horní vozík má odpružené knležky, rnož zahezpeřuje jednak snadné nasazení dveří při montáži ale i bezpečný chod dveří.




Do systému lze použít boční madla: S04, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14

Profil S03




Brzda S06N




S55

PRO POSUVNÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE


Montáž horního vozíku




otvory vrtat
a následně zahlobit

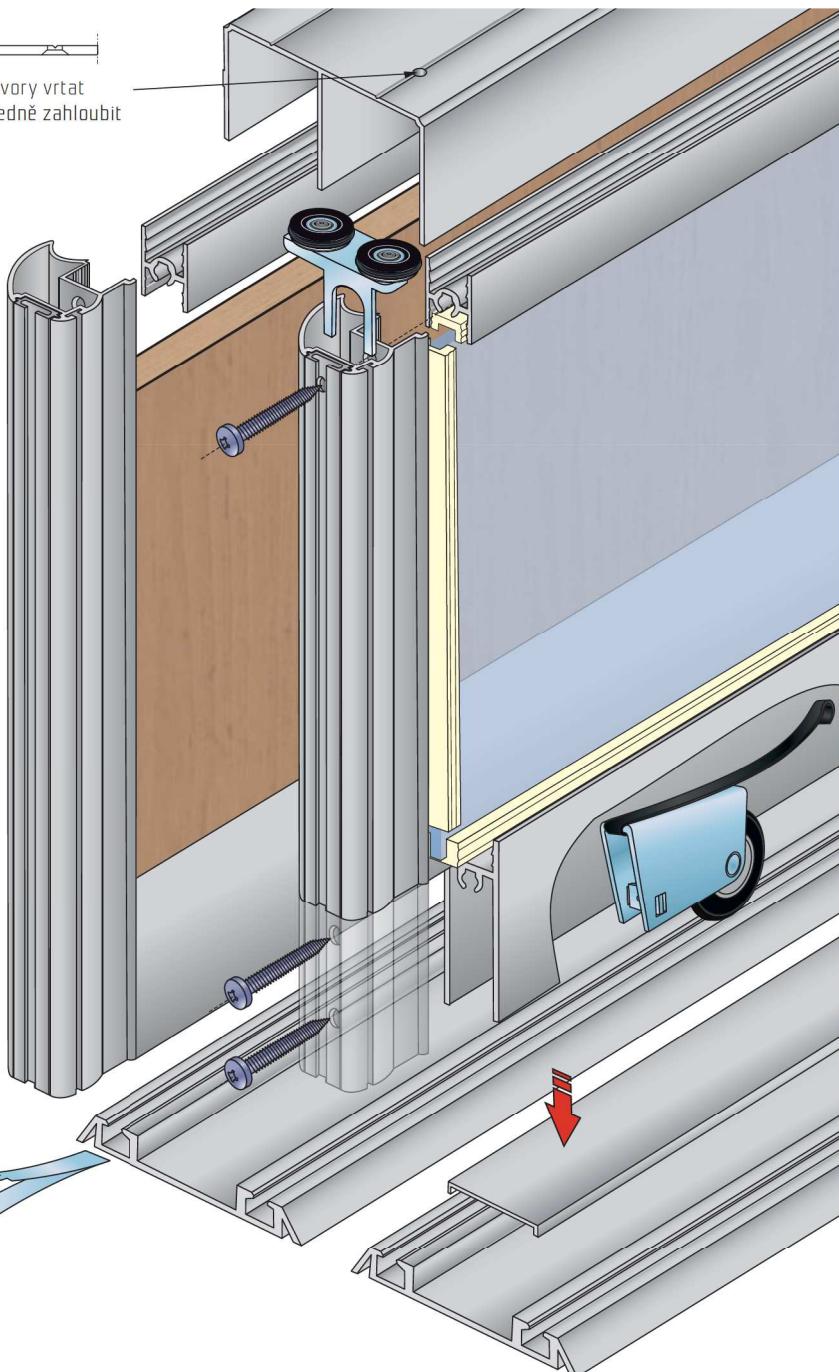

Oveřní výplň: sklo, zrcadlo 4 mm
nebo bezpečnostní sklo 4 mm




Možnost použití profilu S06N
a krycího profilu S06N




VODÍCÍ PROFILY:


Profil S05




Profil S06NN
krycí profil S06N




Profil S06N
krycí profil S06N



Profil S05-1




Profil S06N-1






55 kg

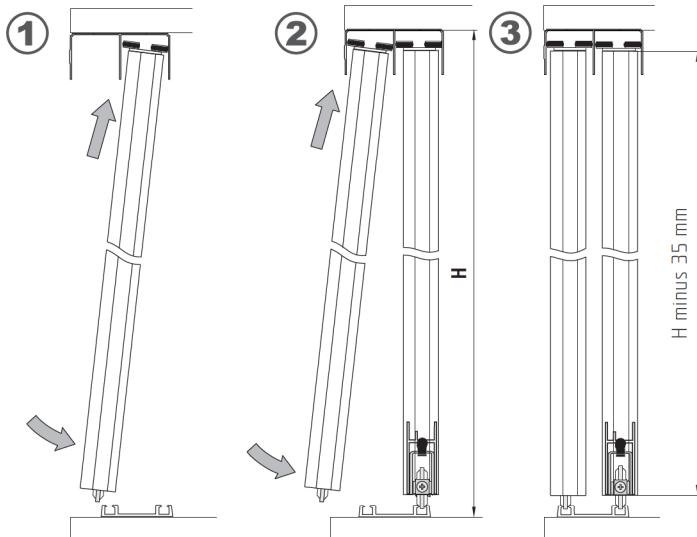
kulíčkové
ložisko4 mm
10 mmspodní
vedení

PŘÍČKY:

S55 horní a středová příčka



S55 dolní příčka




S55

Systém S55 je určen pro použití se sklem tl. 4 mm a 6 mm nebo s plošnými materiály tl. 10 mm.


Vyrábí se ve variantách stříbrný elox, světlý bronz a tmavý bronz. Horní vozíky mají ložisková kolečka s gumovou nhrubírkou, což zaručuje velmi tichý chod. Spodní vozíky mají ložisková kolečka s obrubou z vysokého odolného plastu.

SVISLÉ PROFILY:


Madlo S15




Madlo S16



Madlo S17




Madlo S18



KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ:

Sada S55A
(pro madlo S15)Sada S55B
(pro madla S16, S17, S18)


Brzda S06N

Těsnění pro sklo
tl. 4 mmTěsnění pro sklo
tl. 6 mm


S60

PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ



Oveřní výplň: lamino 18 mm




Oveřní výplň:
lamino 12 mm + zrcadlo 4 mm
(max. rozměr pro zasklené
dveře 2,2 x 0,7 m)




Montáž brzdy

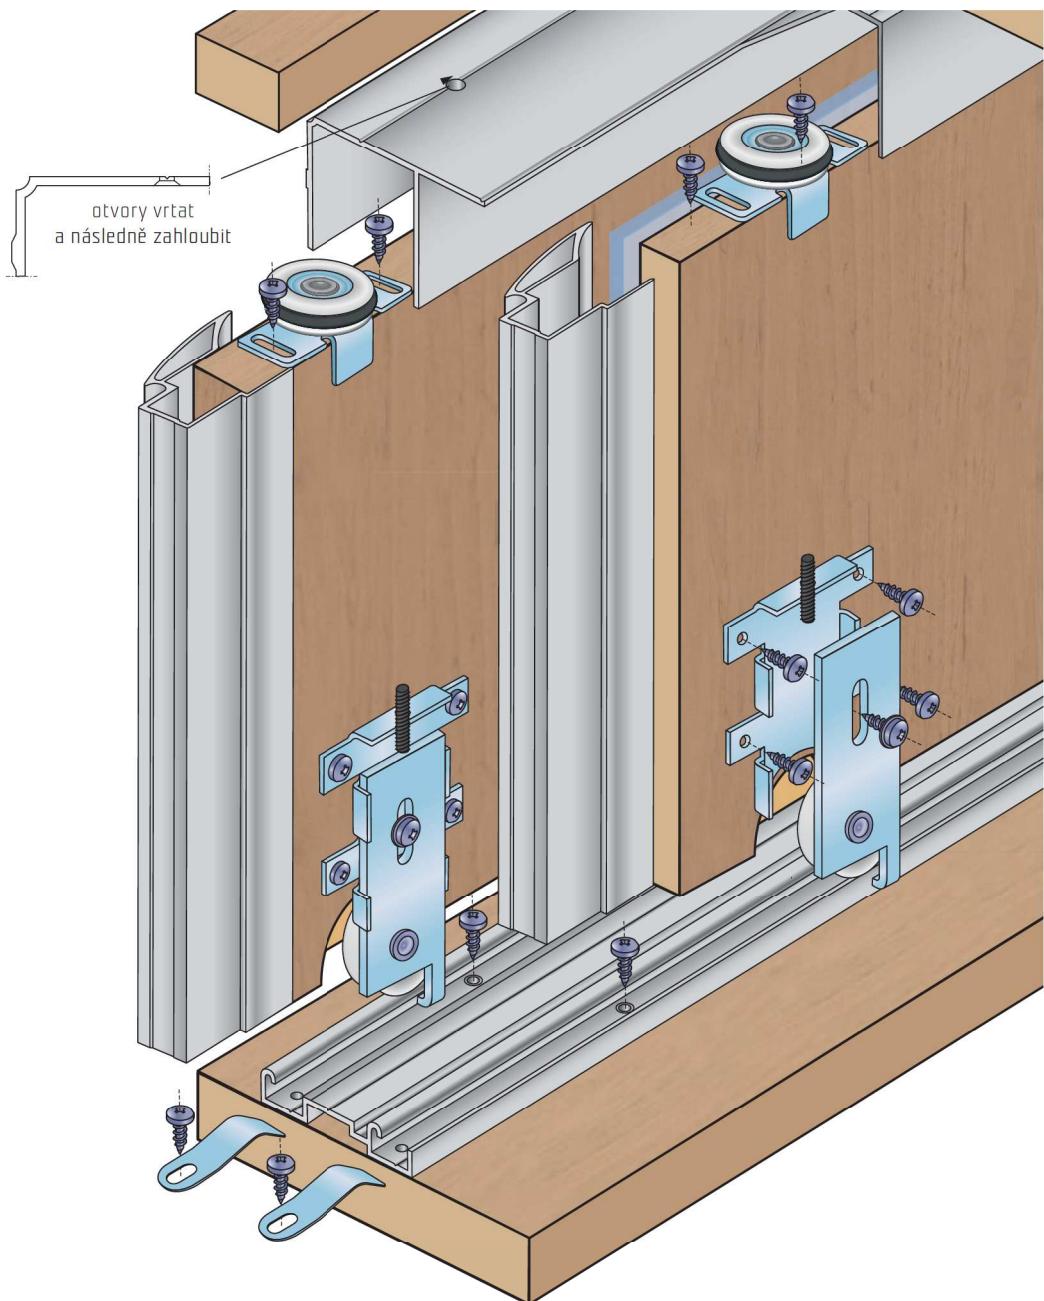


SOUČÁSTI SYSTÉMU:




Sada S60

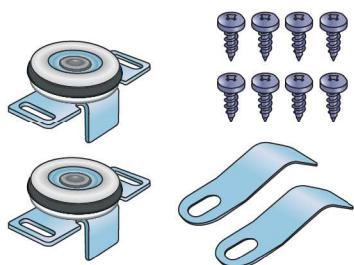

Horní profil S05




Spodní profil S06






60 kg

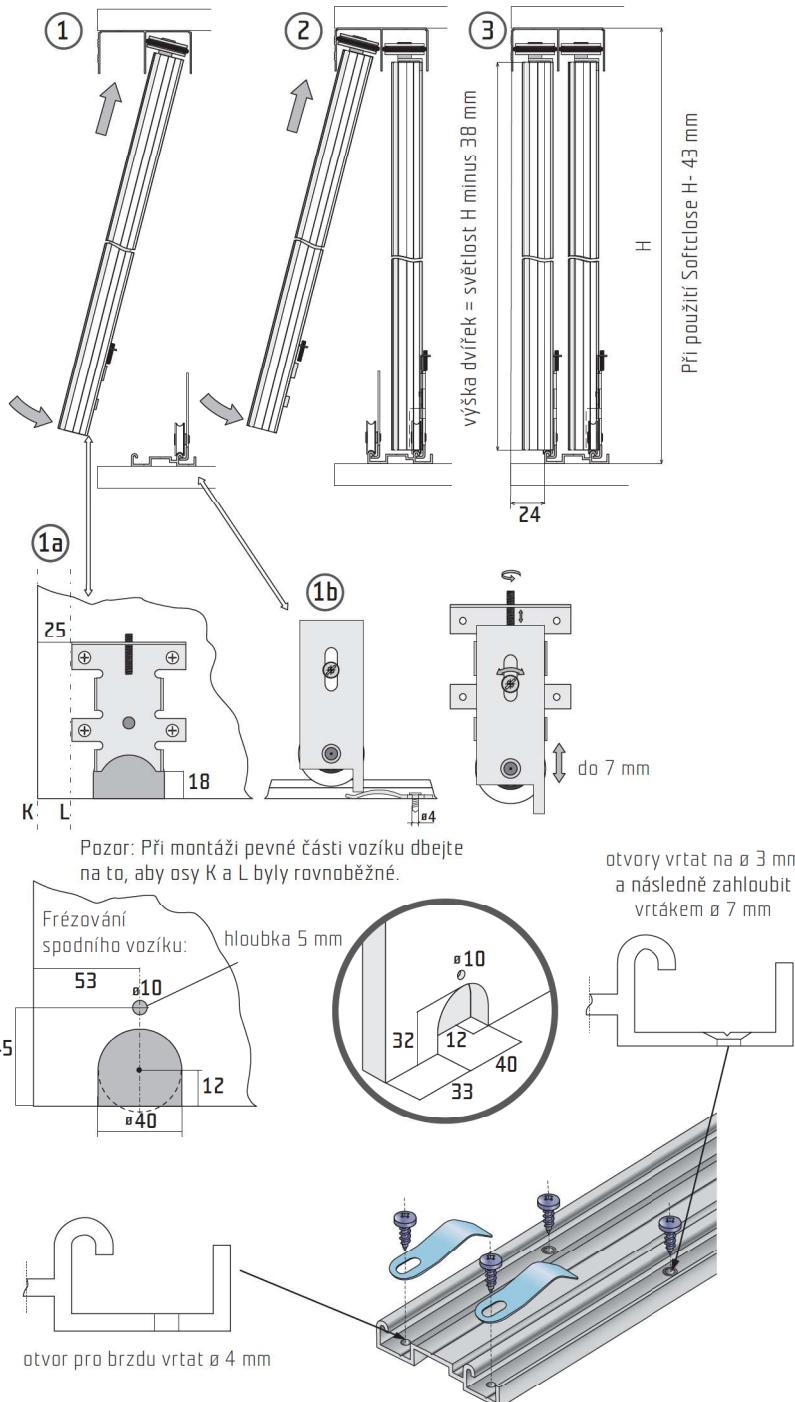kulíčkové
ložiskospodní
vedení

S60

Stále více domácností hledá možnost, jak za přijatelnou cenu řešit problém s úložným prostorem a řešení se nabízí ve formě vestavěných skříní. Jejich cena však zatím převyšuje na našem trhu možnosti velké řásti rödin. První jsme zařali doložit kování pro vestavěné skříně S60. Jeho montáž může provádět jak odborník tak i domácí kutil, výsledný efekt bude srovnatelný s mnohem dražšími systémy dveří na míru.


V kombinaci s námi dodávanými madly bude potom tento efekt špičkový.

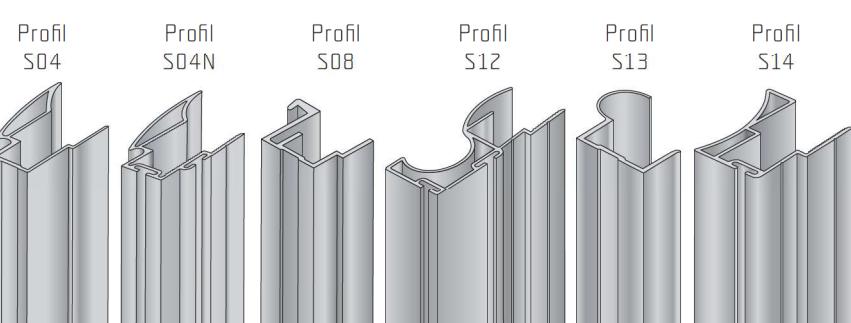


S60N

PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ


Montáž horního vodícího vozíku





Oveřní výplň:
lamino 12 mm + zrcadlo 4 mm
(max. rozměr pro zasklené
dveře 2,2 x 0,7 m)

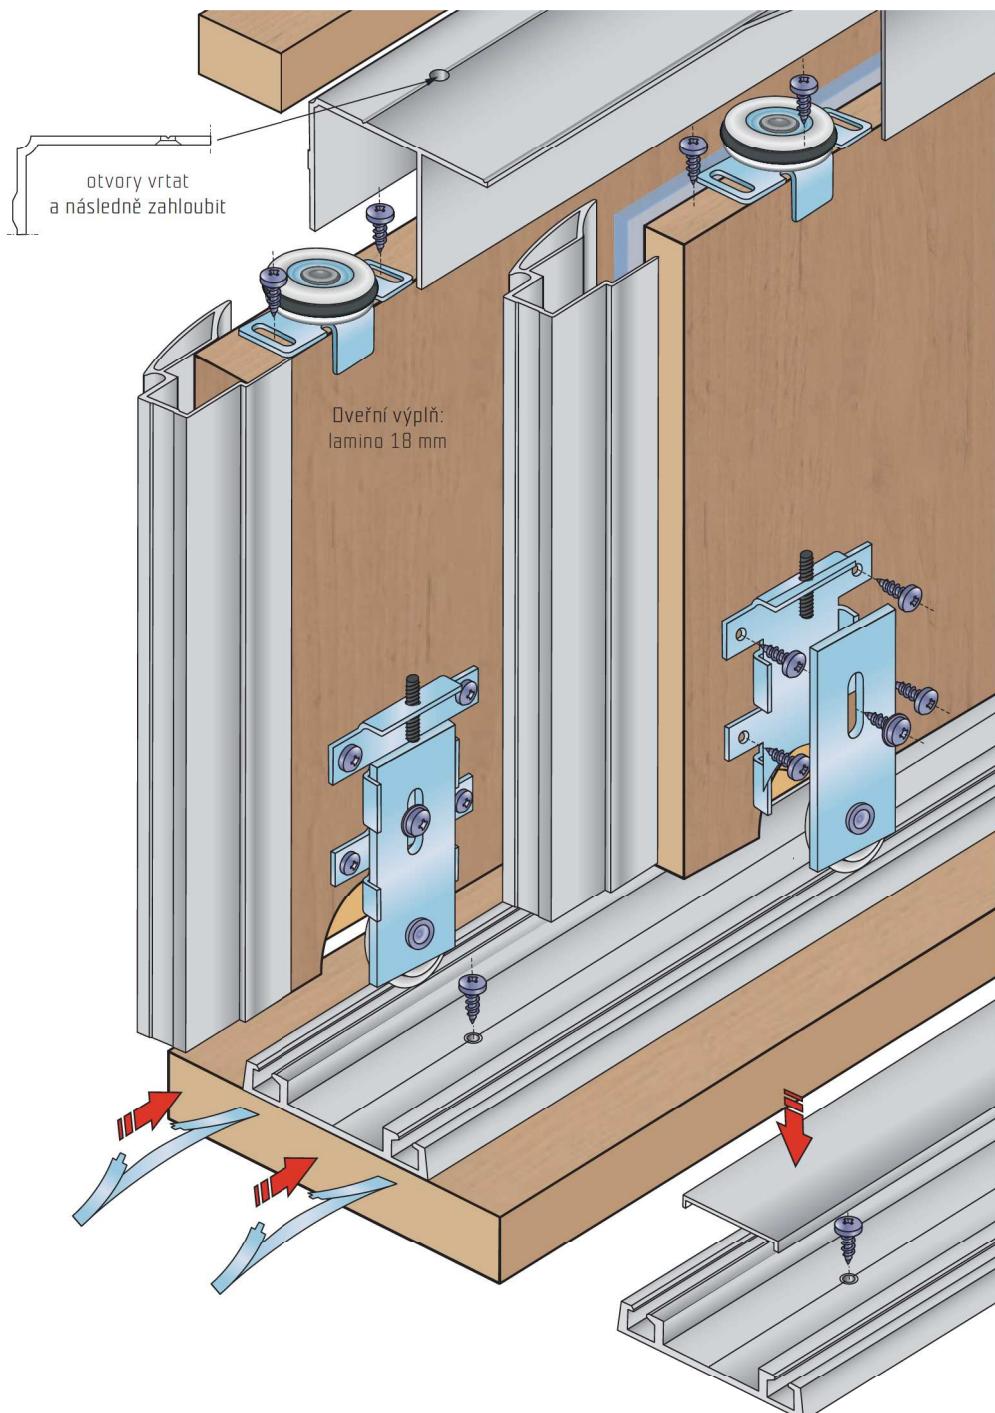

Možnost použití profilu S06NN
a krycího profilu S06NN viz str. 36




SOUČÁSTI SYSTÉMU:




Brzda S06N

Horní profil S05



75 mm

Krycí profil S06N
Spodní profil S06N






60 kg




kulíčkové ložisko



spodní vedení

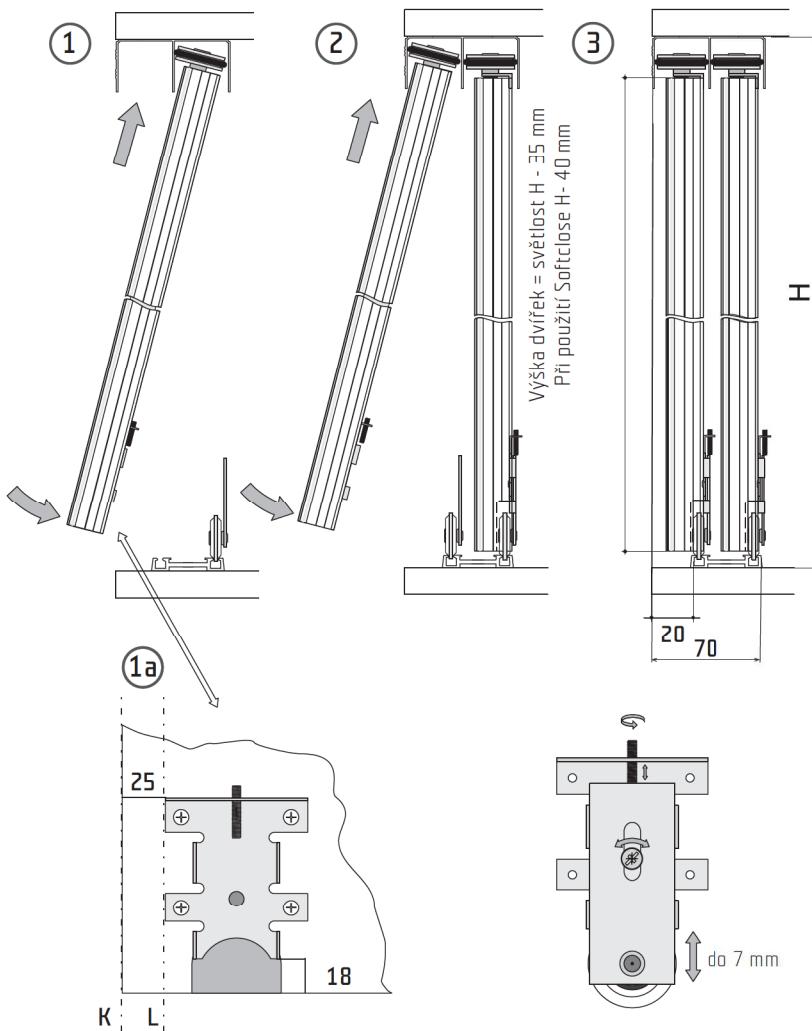


Pozor: Při montáži pevné části vozíku dbejte na to, aby osy K a L byly rovnoběžné.

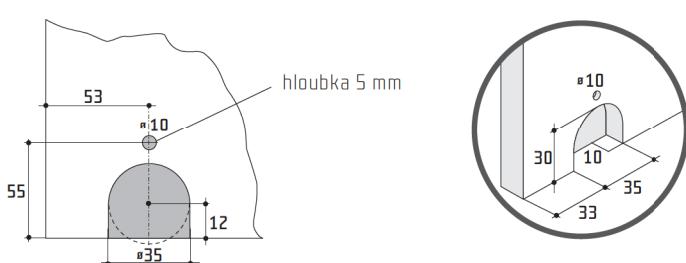

S60N


Kování S60N je vylepšenou verzí kování S60. Změna spočívá v nové spodní vodící liště a v promyšleném systému aretace dveří. Spodní brzda může být použita pro aretaci průchozích i krajních dveří.

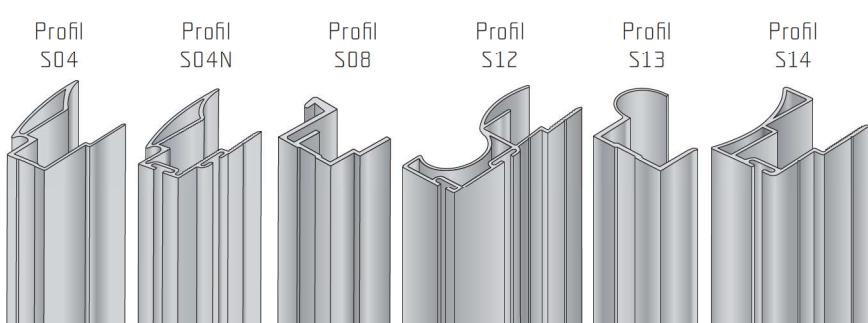


S60H

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

Montáž brzdy
(před montáží profilu)




Kování je shodné s kováním H60

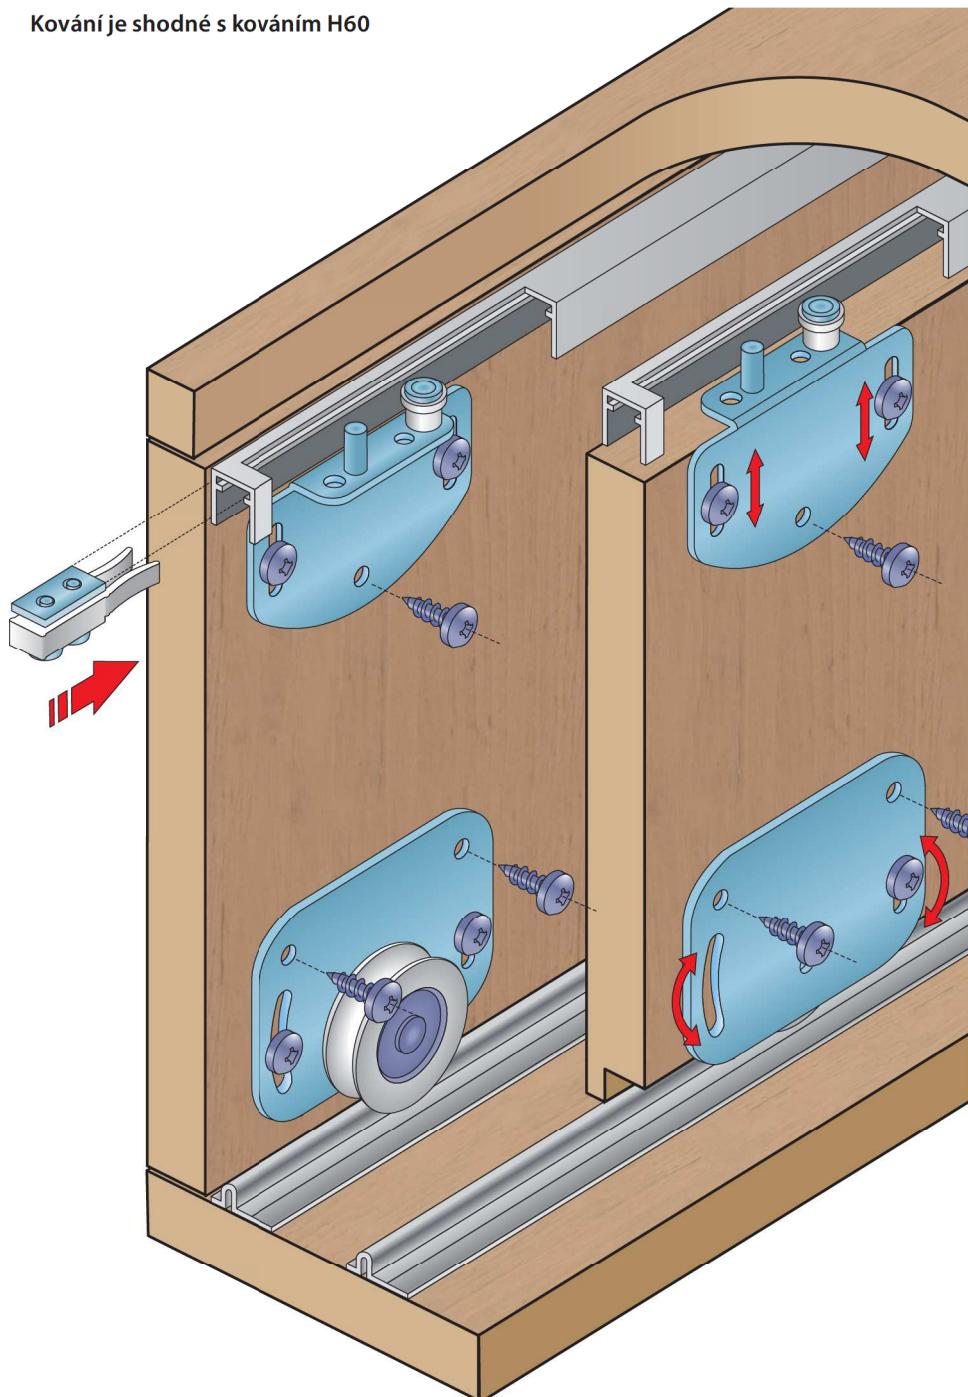


SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S60H

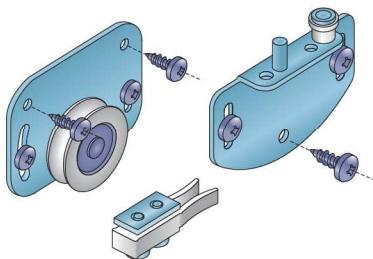

Horní profil S50



Profil S50







60 kg



kuličkové
ložiskomin.
16 mmspodní
vedení

MONTÁZNÍ SCHÉMA



VAR. 1

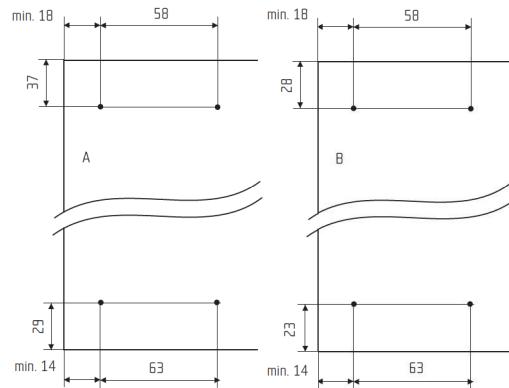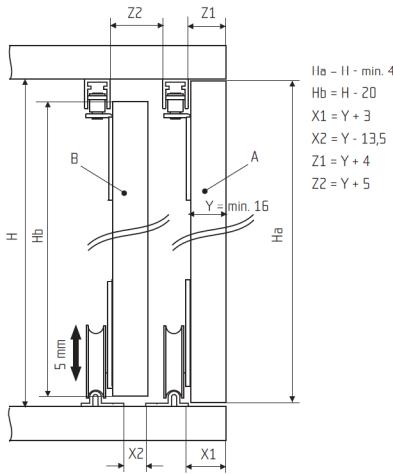

VAR. 2

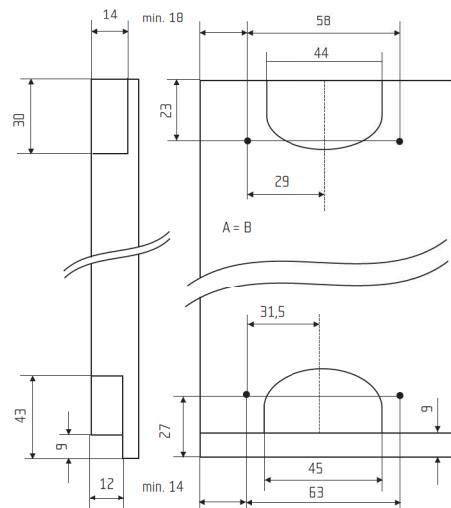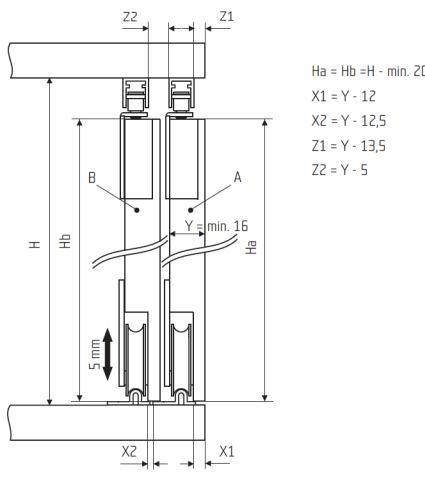

VAR. 3

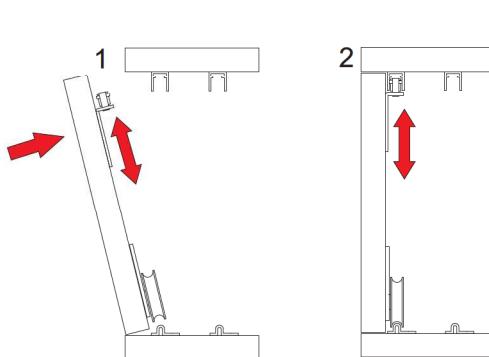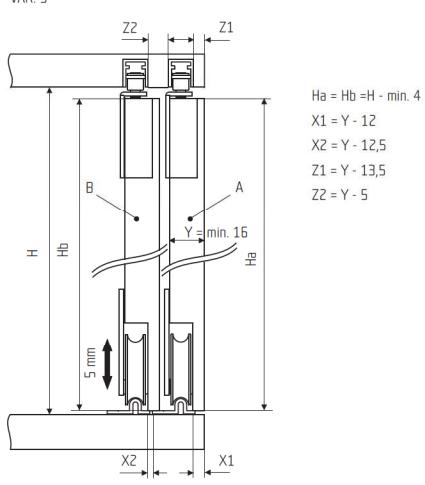

1. Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtacího plánu. Horní vozíky jsou přitom v dolní poloze.
2. Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vruty.
3. Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zafixuje zajišťovacími vruty.





S60H

Nábytkové kování S60H se používá pro větší vložené skříňové dveře. Systém se vyznačuje lehkým a tichým chodem. Kování je určeno pro laminovanou nebo dřevěnou výplň od tl. 16 mm. Vodící profily jsou k dispozici jak v eloxovaném hliníku, tak v levnější surové variantě.


S65

PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ


Montáž horního vozíku

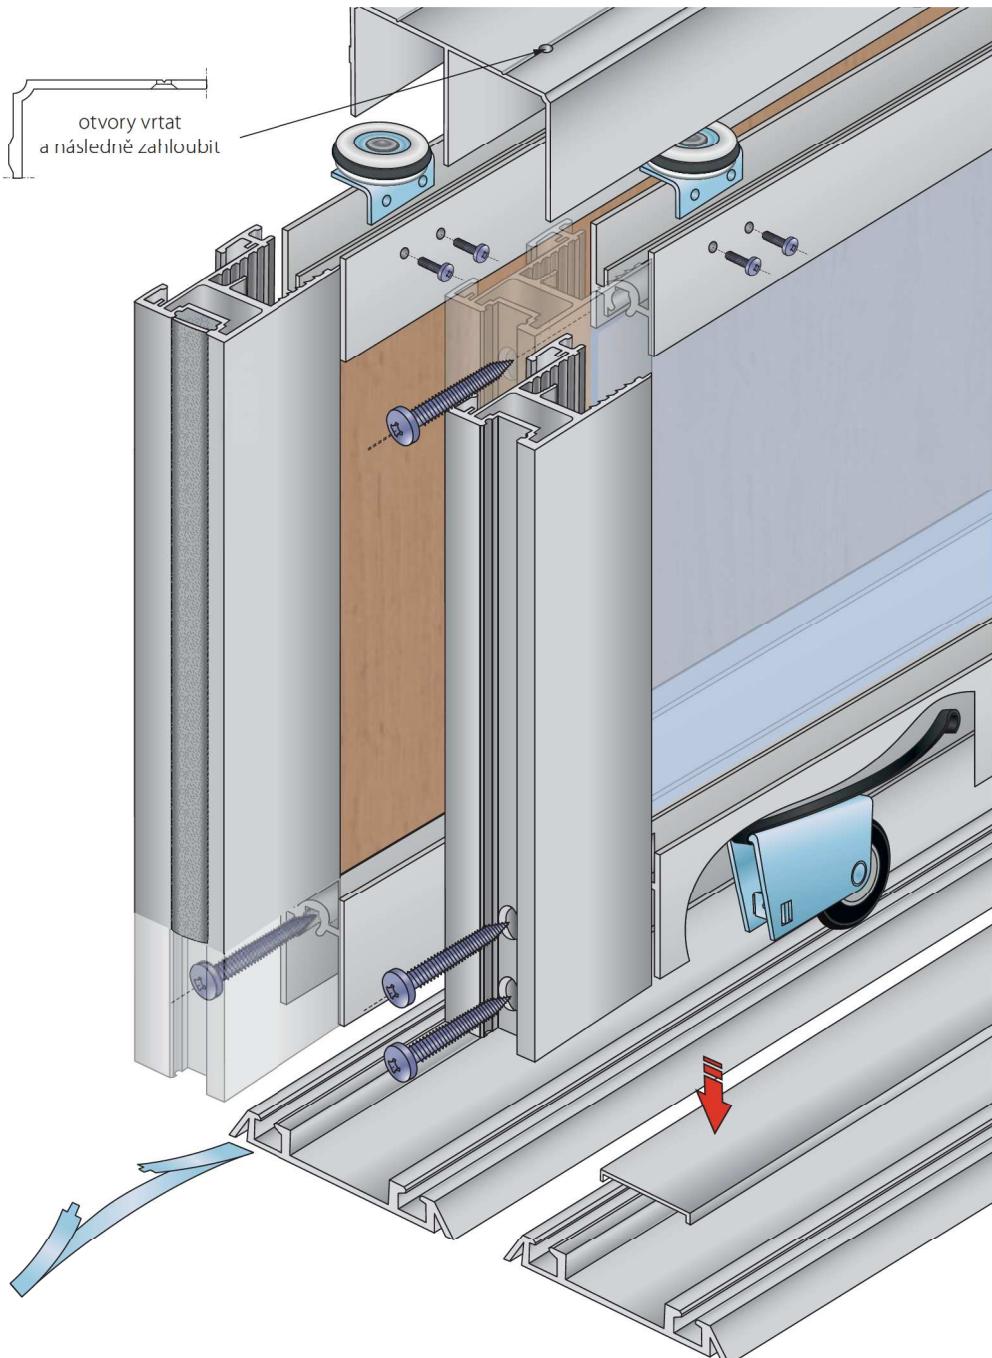





Oveření výplň: zrcadlo 4 mm
nebo bezpečnostní sklo 4 mm



Možnost použití profilu S06N
a krycího profilu S06NN viz str. 32





SOUČÁSTI SYSTÉMU:

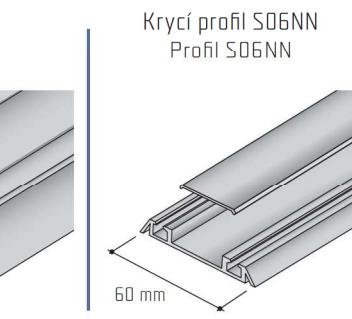



65 kg

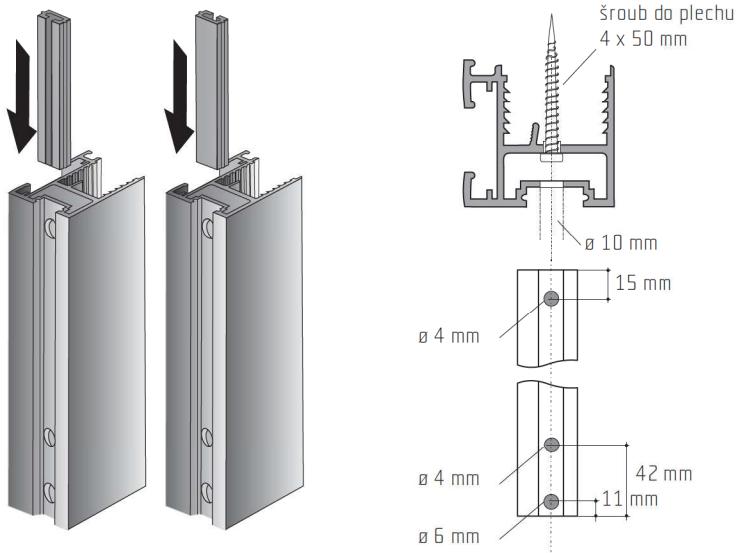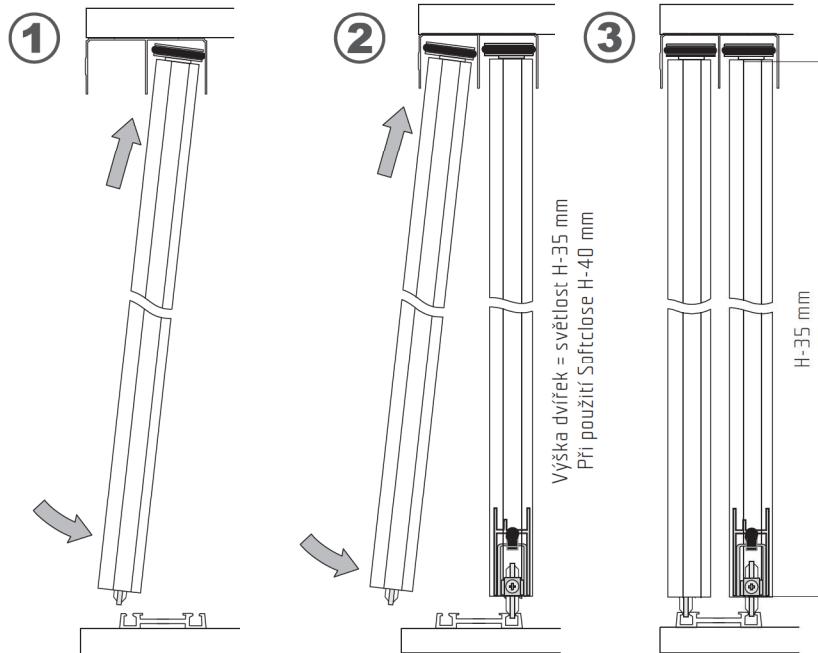kulíčkové
ložisko4 mm
18 mmspodní
vedení


S65

Systém je určen pro stavbu vestavěných skříní. Umožňuje použití výplní 18 mm (LT0 18 mm) a skla tl. 4 mm. Úchytkový profil S10 a S11 se prodává včetně krycího profilu, kterým se po montáži zakryjí spojovací šrouby rámu a seřizovací šroub kování. Madio S10 dále umožňuje vsunutí olepovací pásky (běžné šířky 22 mm), kterou se dá celkový efekt dveří doladit.


Všechny profily systému dodáváme v barvách:

- stříbrný hliník (mat)
- světlý bronz
- tmavý bronz


Profil S09 a krycí profil



Profil S10 a krycí profil





Profil S11 a krycí profil





S80/S80SC

PRO INTERIÉROVÉ
DVEŘE


Montáž bočního úchytu

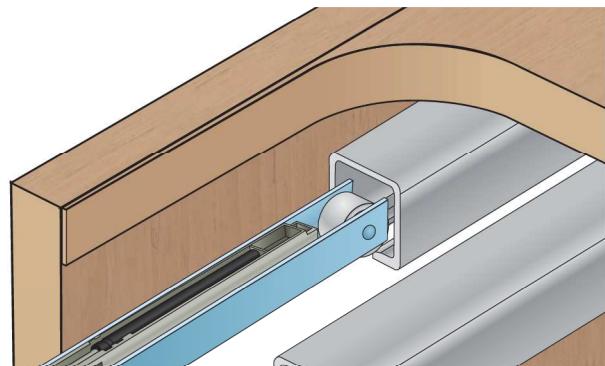

Montáž horního úchytu

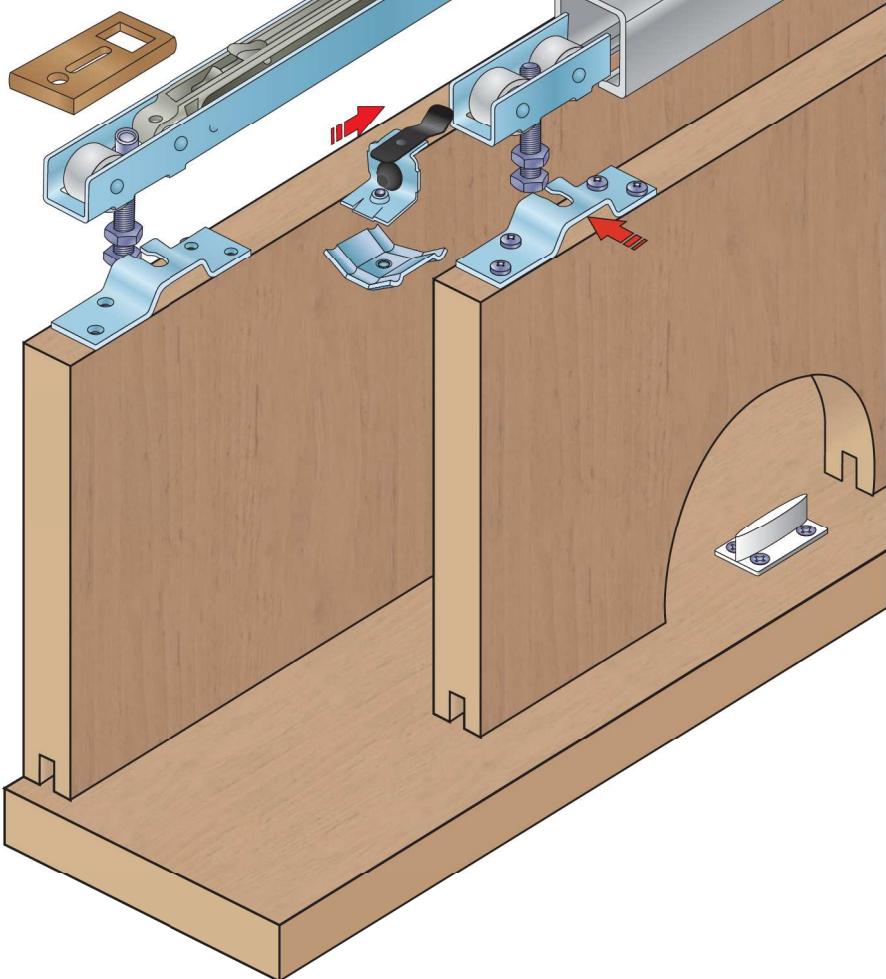


Montáž vozíku




SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S80

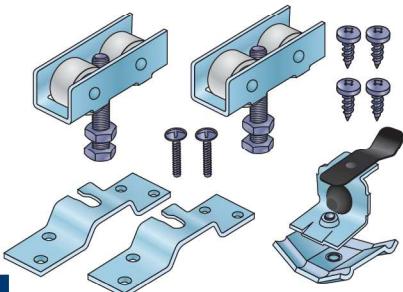


Profil S40/S80 Hliník | Profil S40/S80 ocel

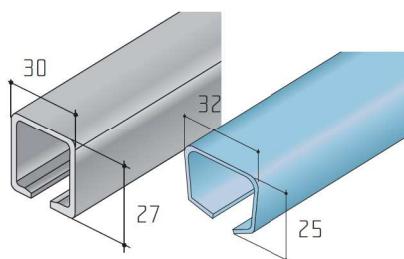

Úchyt AL lišty boční




Úchyt AL lišty horní






80 kg

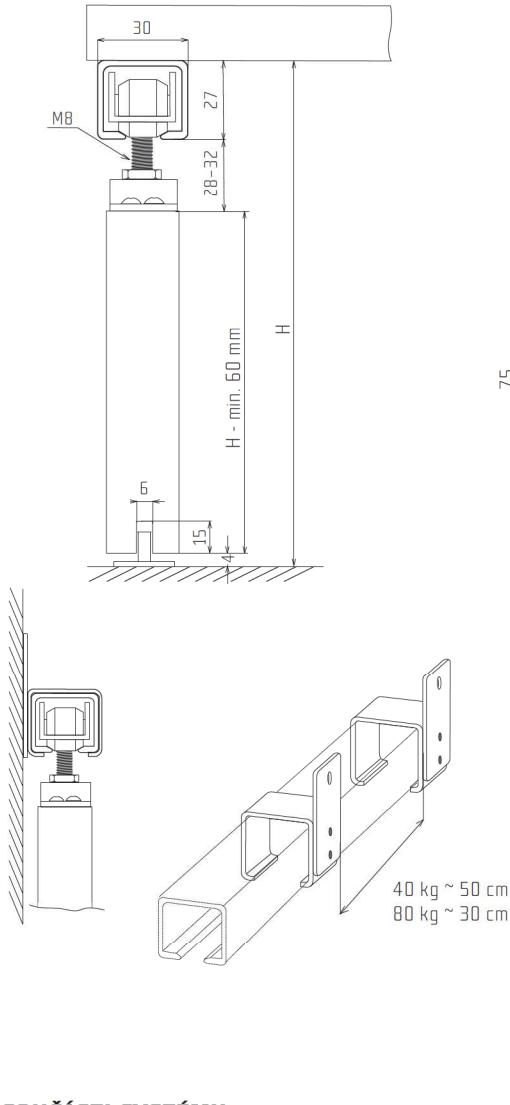kulíčkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

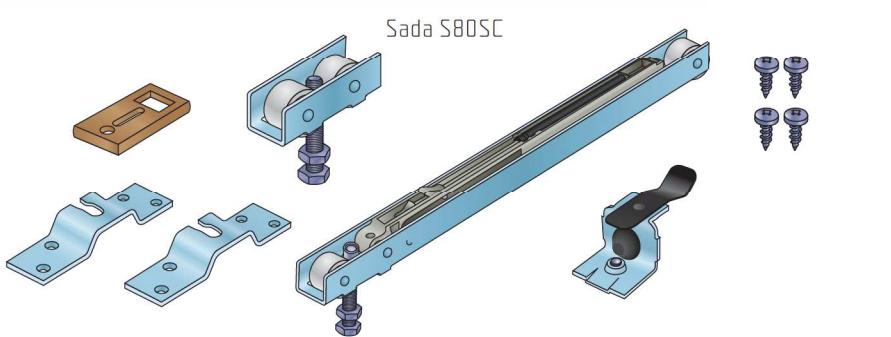

S80

Kování pro interiérové posuvné dveře.

Přednosti systému:

- masivní vozíky
- hmotnost dveří je rozložena celkem na čtyři ložisková kolečka
- integrovaná brzda s dorazem
- seřiditelné spodní vodítko



S80SC

Kování pro interiérové dveře s plynulým dotahem. Kování S80SC je určeno pro hliníkovou lištu.


S100

PRO INTERIÉROVÉ
DVEŘE


Montáž horního vozíku

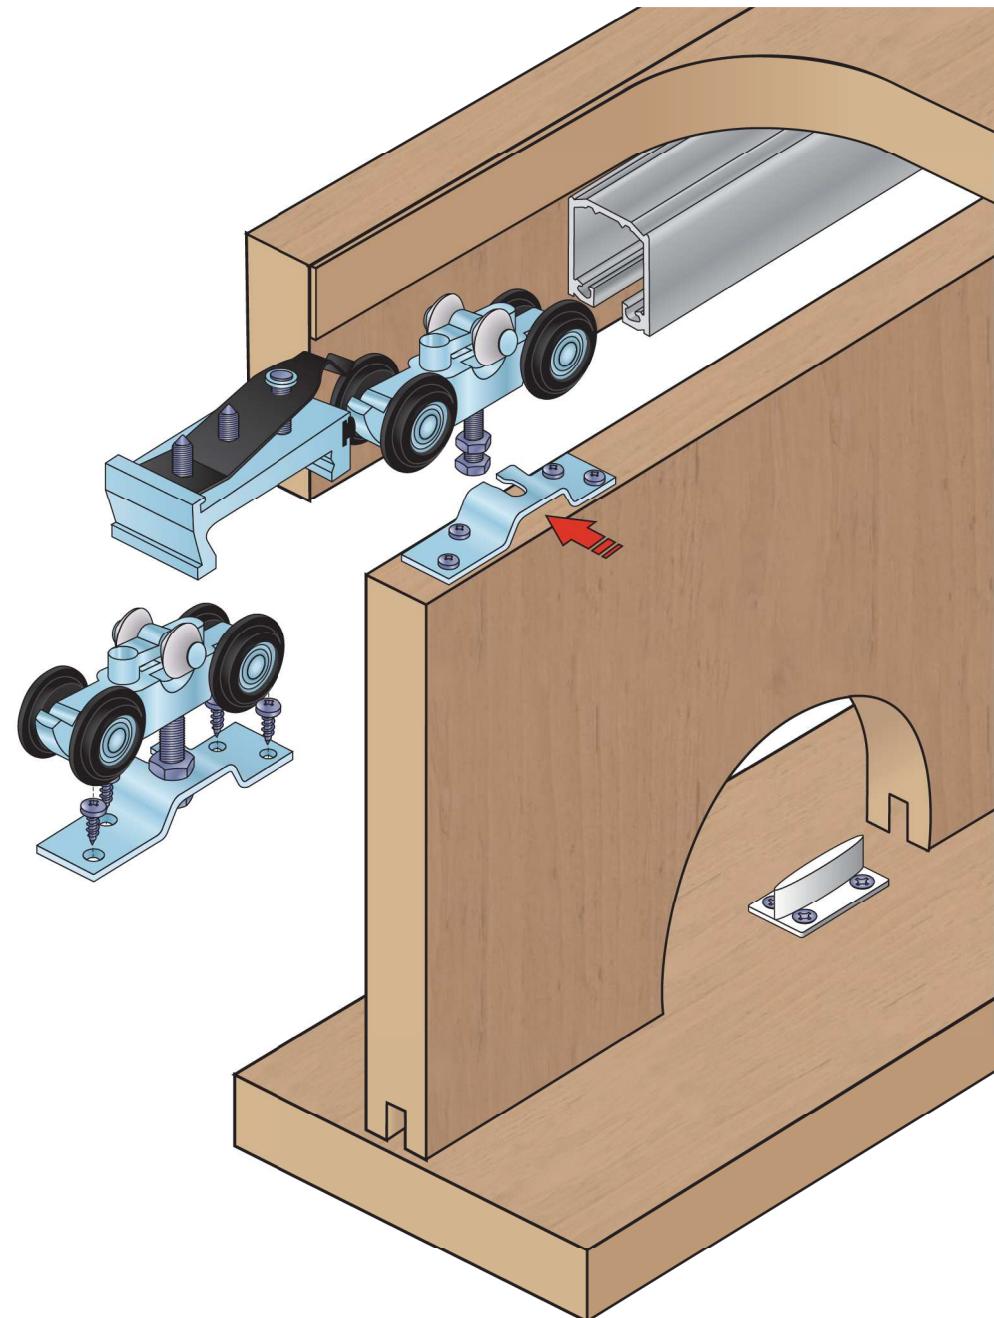

Brzda s tlumičem




Montáž spodního kluzáku




SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S100


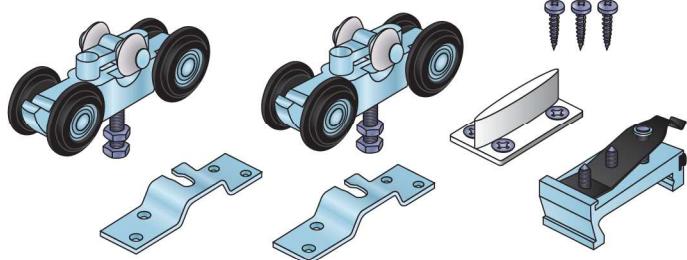


Profil S100





100 kg

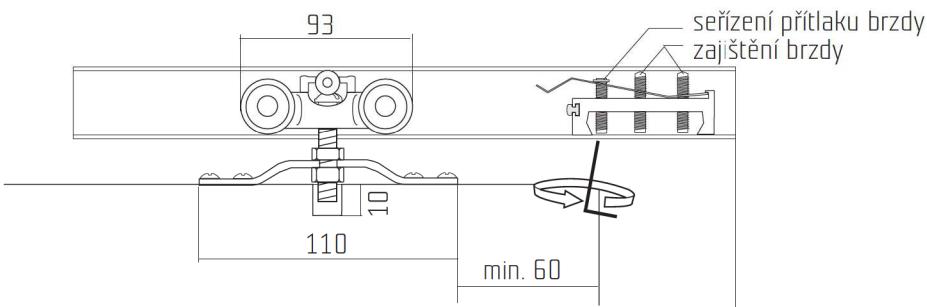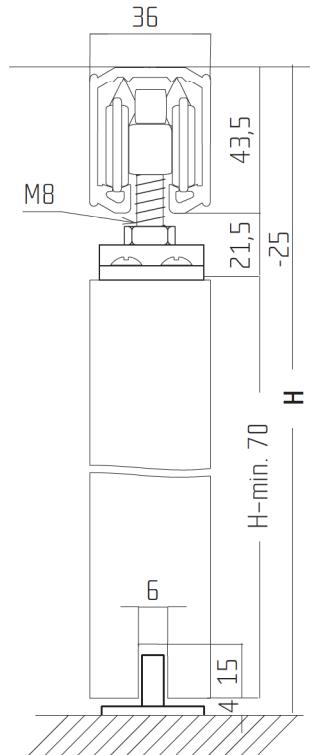kulíčkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

S100


Kování SALU S100 je vyvrcholením naší nabídky.

Systém má tyto hlavní přednosti:

- tichý chod díky protiprachovému tvaru vodící lišty a vyrovnávacím kladkám v horní části vozíků
- extrémně masivní konstrukce
- aretační brzdy se seřiditelným přítlakem


1.

Systém dveřního dovírání je určen pro naše kování S60/60N a dále pro rámový systém S55 a S65. Podrobný montážní návod je součástí balení.

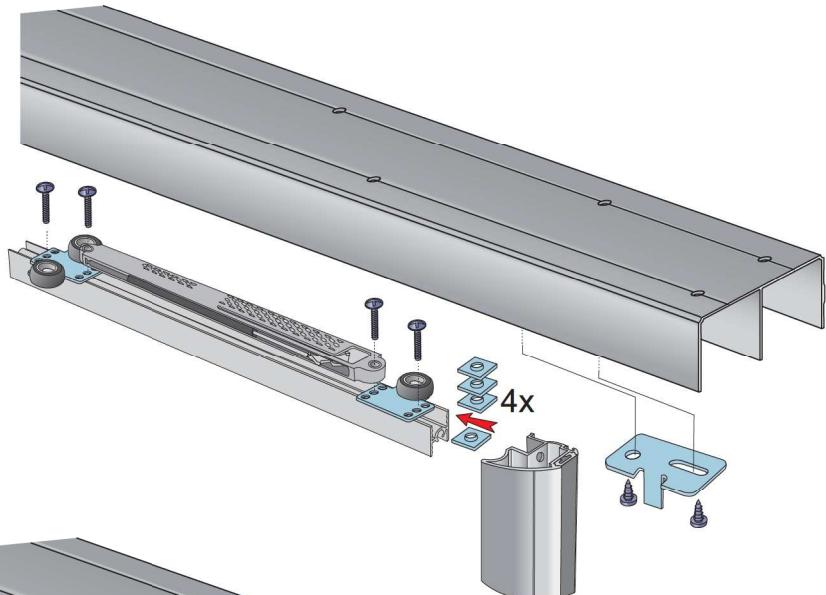

2.

Dveřní dovírač má umístěn dovírací mechanismus před integrovaným horním vozíkem. Tím je na nejvyšší možnou míru zaručeno výškové seřízení dveří, protože dovírací mechanismus zabírá minimální prostor nad posuvnými dveřmi.

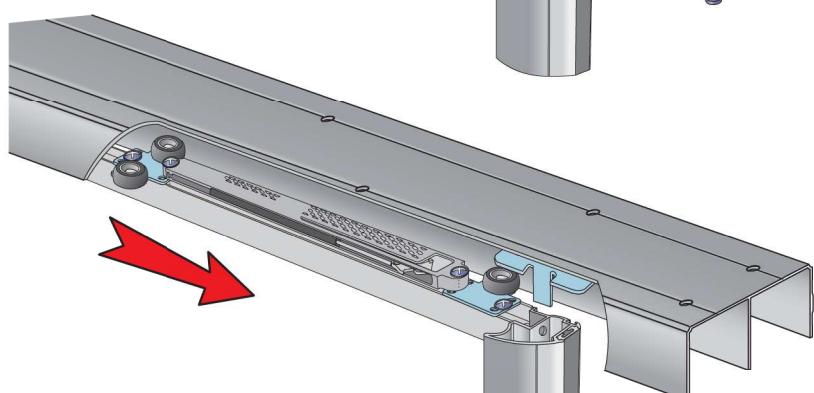


3.

Dveřní dovírač lze montovat na levou i pravou stranu dveří. Jeho konstrukce je dostatečně robustní, aby vydržela i prudší zavírání dveří.




SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Softclose S55

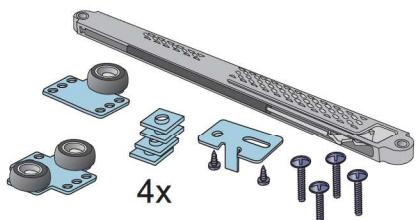

Softclose S60/S60N

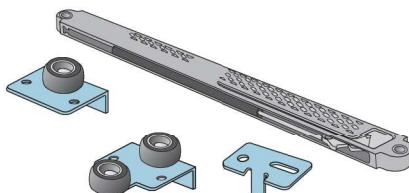

Softclose S65

