

Bezpečnostní kování FAB

FAB BK301 a BK321

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování klíka/klíka
- oválný štít
- dodáváno v roztečích 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebody X57

VARIANTY


- BK301 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK321 kování s překrytem cylindrické vložky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klíka s vratnou pružinou (u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm

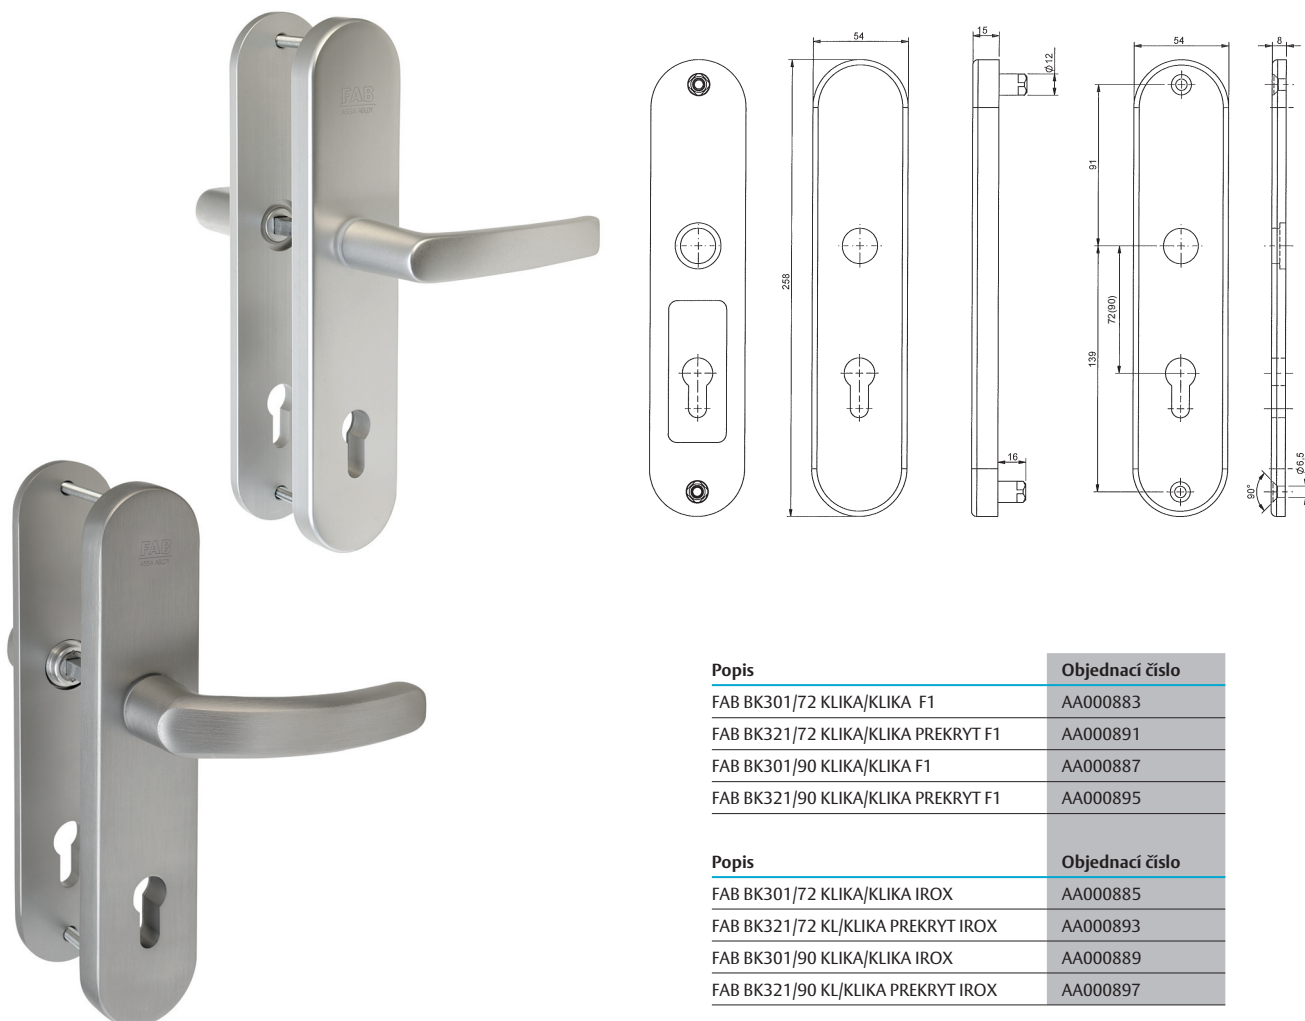

Popis	Objednací číslo
FAB BK301/72 KLIKA/KLIKA F1	AA000883
FAB BK321/72 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000891
FAB BK301/90 KLIKA/KLIKA F1	AA000887
FAB BK321/90 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000895

Popis	Objednací číslo
FAB BK301/72 KLIKA/KLIKA IROX	AA000885
FAB BK321/72 KL/KLIKA PREKRYT IROX	AA000893
FAB BK301/90 KLIKA/KLIKA IROX	AA000889
FAB BK321/90 KL/KLIKA PREKRYT IROX	AA000897

Bezpečnostní kování FAB

FAB BK305 a BK325

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- oválný štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebody X57

VARIANTY


- BK305 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK325 kování s překrytem cylindrické vložky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB122 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (pouze u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm

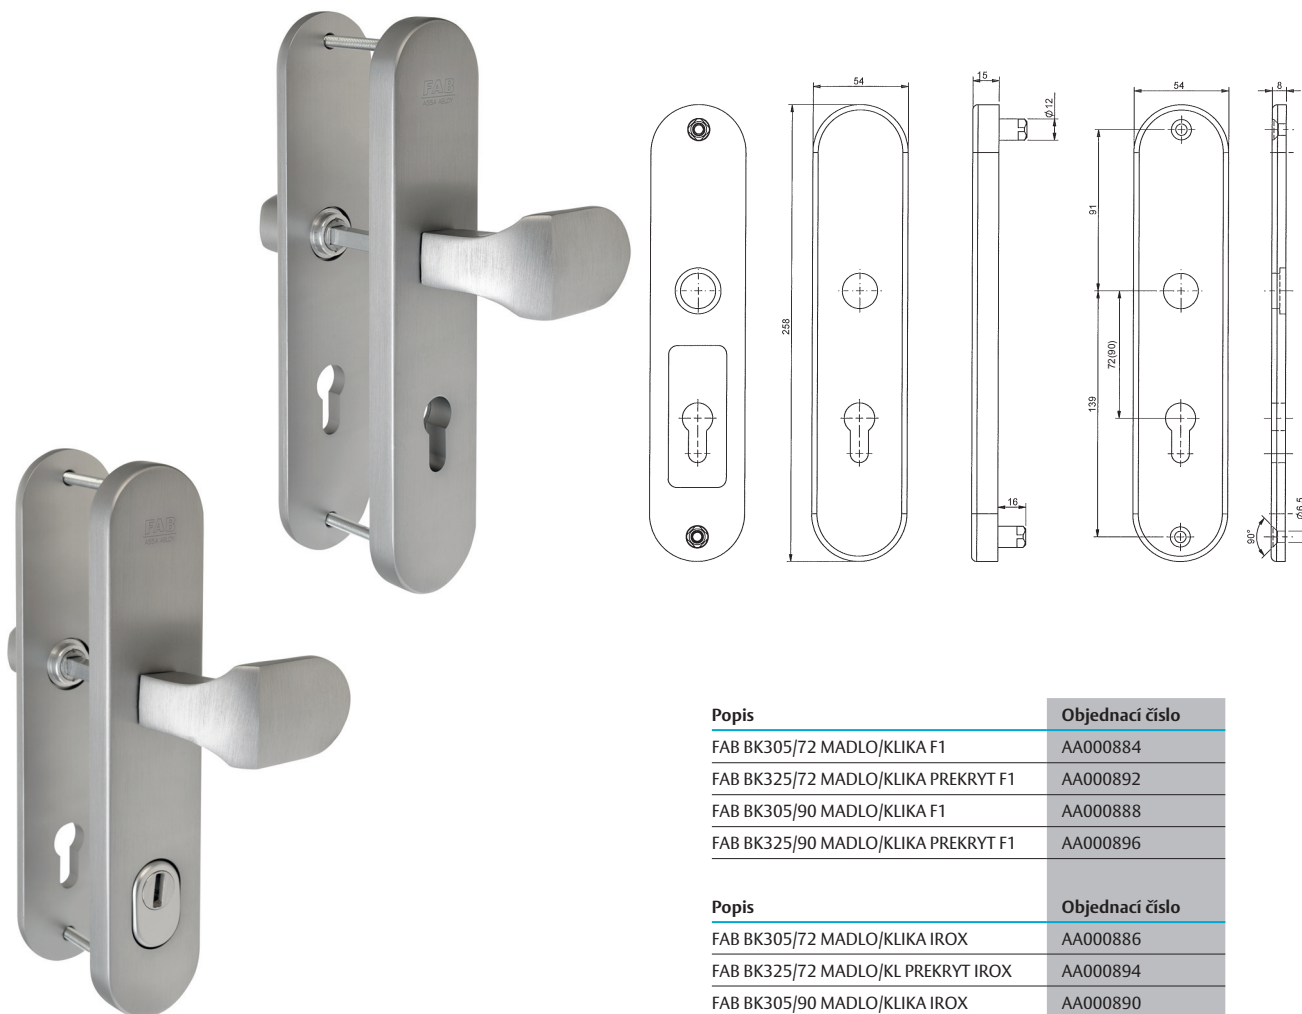

Popis	Objednací číslo
FAB BK305/72 MADLO/KLIKA F1	AA000884
FAB BK325/72 MADLO/KLIKA PREKRYT F1	AA000892
FAB BK305/90 MADLO/KLIKA F1	AA000888
FAB BK325/90 MADLO/KLIKA PREKRYT F1	AA000896

Popis	Objednací číslo
FAB BK305/72 MADLO/KLIKA IROX	AA000886
FAB BK325/72 MADLO/KL PREKRYT IROX	AA000894
FAB BK305/90 MADLO/KLIKA IROX	AA000890
FAB BK325/90 MADLO/KL PREKRYT IROX	AA000898

FAB BK501 a BK521

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- hranatý štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník

POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebody X57

VARIANTY


- BK501 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK521 kování s překrytem cylindrické vložky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč šroubů 230 mm

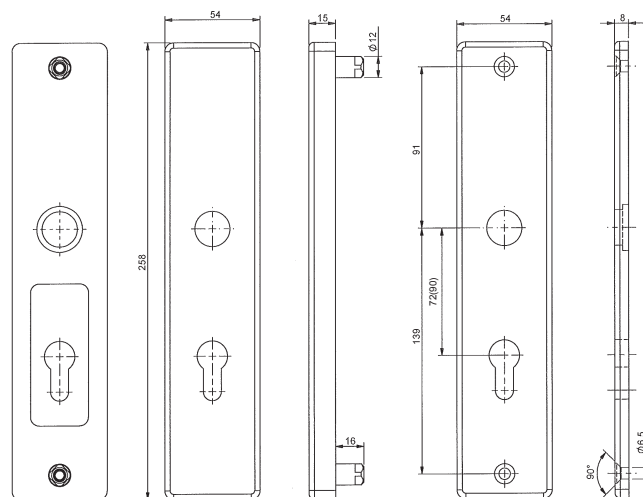

Popis	Objednací číslo
FAB BK501/72 KLIKA/KLIKA F1	AA000899
FAB BK521/72 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000903
FAB BK501/90 KLIKA/KLIKA F1	AA000901
FAB BK521/90 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000905

FAB BK505 a BK525

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- hranatý štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník

POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

VARIANTY


- BK501 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK521 kování s překrytem cylindrické vložky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč šroubů 230 mm

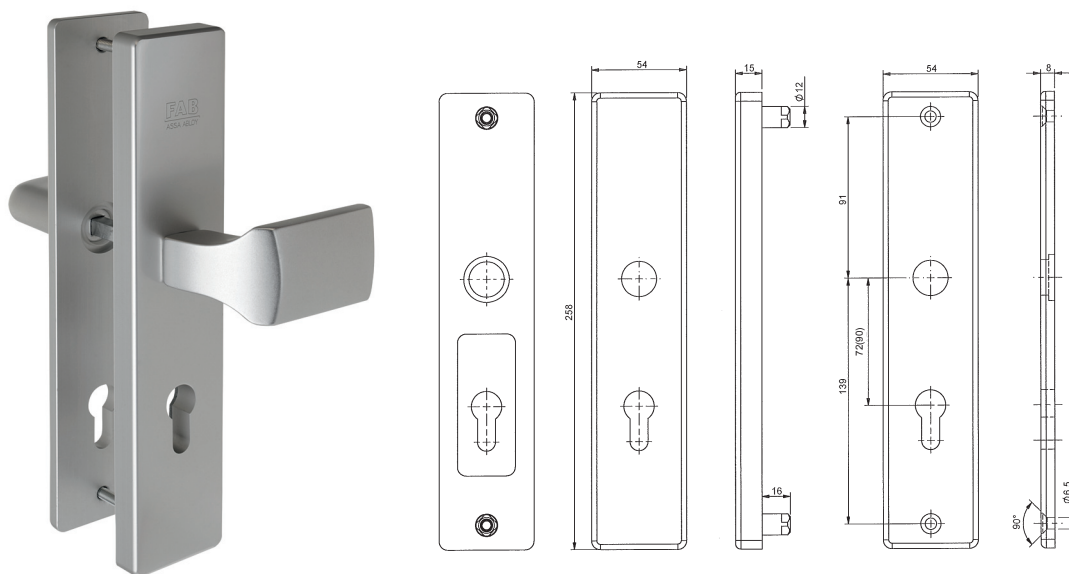

Popis	Objednací číslo
FAB BK505/72 MADLO/KLIKA F1	AA000900
FAB BK525/72 MADLO/KLIKA PREKRYT F1	AA000904
FAB BK505/90 MADLO/KLIKA F1	AA000902
FAB BK525/90 MADLO/KLIKA PREKRYT F1	AA000906

FAB BK601 a BK621

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- úzké hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- oválný štít v rozteči 92 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- tři fixační body
- pro tloušťku dveří 68 – 72 mm
- klika s vratnou pružinou
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

VARIANTY

- BK601 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK621 kování s překrytem cylindrické vložky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 37 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU


- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina úzkých/ profilových mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB130 78 – 82 mm

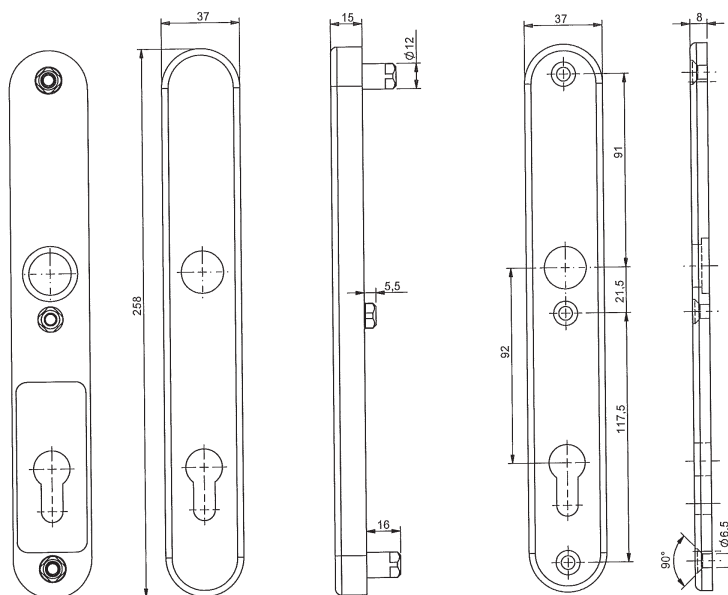

Popis

FAB BK601/92 KLIKA/KLIKA IROX

FAB BK621/92 KL/KLIKA CP IROX

Objednací číslo

AA000907

AA000909

FAB BK605 a BK625

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- úzké hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- oválný štít v rozteči 92 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- tři fixační body
- pro tloušťku dveří 68 – 72 mm
- klika s vratnou pružinou
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

VARIANTY

- BK605 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK625 kování s překrytem cylindrické vložky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 37 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU


- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina úzkých mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB130 78 – 82 mm

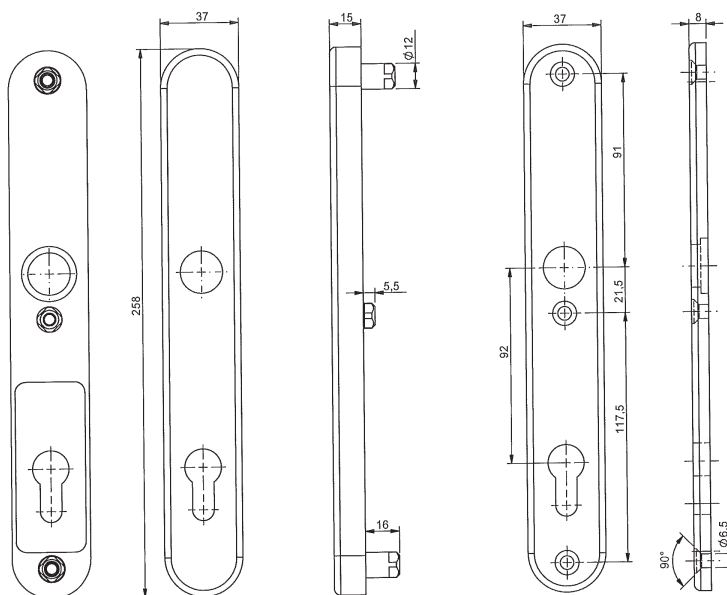

Popis

FAB BK605/92 MADLO/KLIKA IROX

FAB BK625/92 MADLO/KL PREKRYT IROX

Objednací číslo

AA000908

AA000910