




50B10 standardní otvírač 6-14 V AC/DC (50.1.00.B)

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Úzké

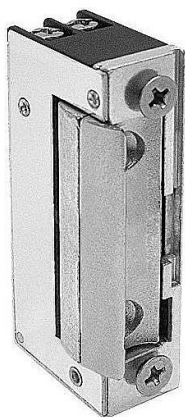

Model	Uzávěr	Max. zatížení	Max. proud
50B10-001	zámek	160 N	10 A
50B10-002	zámek	160 N	10 A
50B10-003	zámek	160 N	10 A
50B10-004	zámek	160 N	10 A
50B10-005	zámek	160 N	10 A
50B10-006	zámek	160 N	10 A
50B10-007	zámek	160 N	10 A
50B10-008	zámek	160 N	10 A
50B10-009	zámek	160 N	10 A
50B10-010	zámek	160 N	10 A

Dodavatelské číslo	159001
EAN	8431922043707
Kód produktu	06340-4512
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabráňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Také ve variantě s vodicím prvkem (náběhem pro střílku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně

Reverzibilní

Elektronická ochrana

Pouzdro: zámek

Západka: zámek

Záruka 3 roky

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227

Dostupnost sklad SEZAM : skladem
Dostupné sklad dodavatele: sklad dodavatele