




# 50F10 standardní otvírač 24 V DC (50.1.00.F.00)

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Úzké

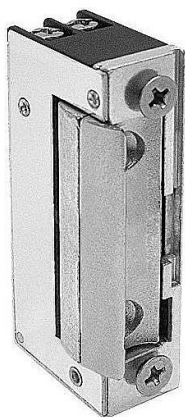

Model	Typ	Max. zatížení	Max. napětí
50F10-001	10A	160N	24VDC
50F10-002	10A	160N	12VDC
50F10-003	10A	160N	12VDC
50F10-004	10A	160N	12VDC
50F10-005	10A	160N	12VDC
50F10-006	10A	160N	12VDC
50F10-007	10A	160N	12VDC
50F10-008	10A	160N	12VDC
50F10-009	10A	160N	12VDC
50F10-010	10A	160N	12VDC

Dodavatelské číslo	159028
EAN	8431922091227
Kód produktu	06340-4518
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabráňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

## Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Také ve variantě s vodicím prvkem (náběhem pro střílku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně

Reverzibilní

Elektronická ochrana

Pouzdro: zamak

Západka: zamak

Záruka 3 roky

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227

Dostupnost sklad SEZAM : u dodavatele  
Dostupné sklad dodavatele: sklad dodavatele