





# 51F10 otvírač mech, blokace 24V DC (51.1.00.F)

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Úzké

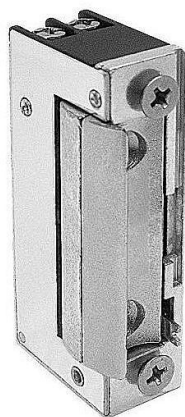

Dodavatelské číslo	159019
EAN	8431922091654
Kód produktu	06340-4524
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabráňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

## Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Radiální nastavitelná západka

Reverzibilní

Elektronická ochrana

Pouzdro: zamak

Západka: zamak

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu

2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227

## ZNAČENÍ v referenčním čísle

A - vodící západka

B - příkon ED100%

Odemkne se pod napětím/ mechanická blokáda pro trvalé zajištění otvírače

Dostupnost sklad SEZAM : \_\_\_\_\_ u dodavatele  
Dostupné sklad dodavatele: \_\_\_\_\_ sklad dodavatele