


# DX 38 skrytý pant pro bezfalcové dveře Z11.41084

» ZÁVĚSY, PANTY » SKRYTÉ

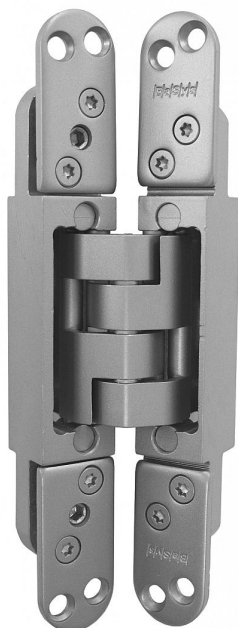

Dodavatelské číslo	Z11.41084
Kód produktu	05032-0670
Balení	2 ks

Závěs "neviditelný" v zavřené poloze dveří, seřiditelný ve třech směrech. Na dřevěnou obložku použijte plech k uchycení, na kovovou zárubeň držák k přivaření. (viz související zboží)

Závěs je vhodný pro protipožární zkoušky. Upozornění: Protipožární závěsy je nutno odzkoušet v celém kompletu s dveřmi a zárubní!

Více informací o montáži, seřízení,... naleznete v Odkazech výše.

Udaná cena je za jeden kus! Objednávejte v kusech!

Dostupnost na hlavním skladě: skladem u dodavatele

# DX 38 skrytý pant pro bezfalcové dveře Z11.41084

» ZÁVĚSY, PANTY » SKRYTÉ

## Popis

Katalogové číslo Z11.37915. - DX 61

Únosnost / ks (v kg) 50.00

Typ dveří Interiérové , Vchodové

Orientace dveří nebo okna Pro pravé i levé dveře (zárubeň)

Materiál dveřního křídla Dřevo

Provedení dveří Bez polodrážky

Typ zárubně Dřevo masiv , Dřevěná obložka , Kov

Požární odolnost ano (vhodný pro protipožární zkoušky)

Uchycení závěsu K přišroubování

Výrobek obsahuje 4 šrouby M5x14 , 8 vrutů 4,5x50

Katalogové číslo Z11.41084. DX 38

Únosnost / ks (v kg) 30.00

Typ dveří Interiérové

Požární odolnost ne

Katalogové číslo Z11.37916. DX 101

Únosnost / ks (v kg) 60.00

Typ dveří Interiérové , Vchodové

Orientace dveří nebo okna Pro pravé i levé dveře (zárubeň)

Materiál dveřního křídla Dřevo

Provedení dveří Bez polodrážky

Typ zárubně Dřevo masiv , Dřevěná obložka , Kov

Požární odolnost ano (vhodný pro protipožární zkoušky)

Uchycení závěsu K přišroubování

Výrobek obsahuje 4 šrouby M5x14 , 8 vrutů 4,5x50