

VISACÍ ZÁMKY

SIGMA



IP68
WATER & DUST
RESISTANT

WR

Pro podmínky,
kde běžné zámky selžou.



Robustní ochrana pro venkovní použití



IP68 OCHRANA

Zvýšená odolnost
proti vodě a prachu



HARDENED TŘMEN

Kalený ocelový třmen \varnothing 10 mm
pro maximální pevnost



CYLINDRICKÉ PŮLVLOŽKY

Kompatibilita s půlvložkami
dle DIN 18252



ePRO READY

Kompatibilní s mechatronickými
systémy TOKOZ

Visací zámek SIGMA WR (Water & Dust Resistant) kombinuje robustní mosazné těleso s povrchovou úpravou saténový nikl, kalený třmen HARDENED® a EPDM* kryty chránící mechanismus proti vodě a prachu.

Navržen pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách – od průmyslu až po venkovní instalace.

Kompatibilní s vložkami TOKOZ TECH, PRO, PROMASTER a ePRO včetně mechatronických systémů.

EPDM* gumové kryty chrání mechanismus proti pronikání vody a nečistot a pomáhají zachovat spolehlivou funkčnost zámku při každodenním provozu.

* (Ethylene Propylene Diene Monomer) je vysoce odolná technická pryž s dlouhou životností a výbornou odolností vůči vodě, vlhkosti, UV záření a povětrnostním vlivům.



**TŘÍDA
ODOLNOSTI 3**

TOKOZ

Od roku 1920

www.tokoz.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY



Prvek	Technické parametry
Těleso	mosaz, povrchová úprava saténový nikl
Oblouk	ocel ČSN EN 10084, \varnothing 10 mm, cementovaný, kalený, chromovaný
Mechanismus	nerezová ocel – dlouhodobá funkčnost i v náročném prostředí
Ochrana	gumové kryty zvyšují odolnost proti vodě a prachu (IP68)
Varianta	VZ Sigma se zvýšenou odolností proti vodě a prachu (WR)
Kompatibilita	půlvložky TOKOZ TECH, PRO, PROMASTER, ePRO (úhel zubu 45°)
Bezpečnost	třída 3 dle ČSN EN 12320, ČSN EN 1627
Odolnost	klimatické testy (vlhkost, teplotní výkyvy, vnější vlivy)
Dodávka	dle zvolené varianty s půlvložkou nebo bez půlvložky



Plomba pro zajištění dutiny těsnícího šroubu




ROZMĚRY

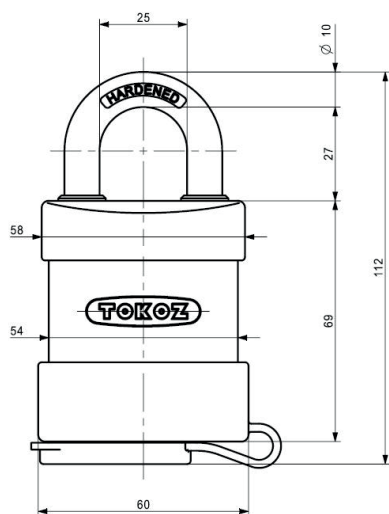

Kód	Typ	Hmotnost
5420100402	VZ SIGMA WR bez půlvložky	637 g
54201004033	VZ SIGMA WR s půlvložkou TECH	728 g
54201004032	VZ SIGMA WR s půlvložkou PRO 300	728 g
54201004034	VZ SIGMA WR s půlvložkou PROMASTER	728 g
5420100403	VZ SIGMA WR s půlvložkou ePRO (S03)	728 g

Dostupné také ve variantách s prodlouženým třmenem H60, H80 a H100.
Pro nabídku a bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce TOKOZ.



Návod k použití

