

VISACÍ ZÁMKY

SIGMA STANDARD

Pro podmínky,
kde běžné zámky selžou.



Robustní ochrana pro každodenní použití



CYLINDRICKÉ PŮVLŮŽKY

Kompatibilita s půvlůžkami
dle DIN 18252



HARDENED TŘMEN

Kalený ocelový třmen \varnothing 10 mm
pro maximální pevnost

Visací zámek SIGMA Standard kombinuje robustní mosazné těleso s povrchovou úpravou saténový nikl, kalený třmen HARDENED® a nerezový mechanismus pro dlouhodobou spolehlivost.

Je určen pro zabezpečení vrat, bran, dveří, kontejnerů, skříněk i dalších objektů v průmyslu, logistice a běžném provozu.

Kompatibilní s půvlůžkami TOKOZ PRO, TECH a dalšími mechanickými europrofilovými půvlůžkami s úhlem zubu 30° nebo 45°.

Kvalitní mosazné těleso, nerezový mechanismus a kalený třmen HARDENED® zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý provoz při každodenním používání.



TŘÍDA
ODOLNOSTI **3**



Od roku 1920

www.tokoz.cz


TECHNICKÉ PARAMETRY

Prvek	Technické parametry
Těleso	mosaz, povrchová úprava saténový nikl
Oblouk	ocel ČSN EN 10084, \varnothing 10 mm, cementovaný, kalený, chromovaný
Mechanismus	nerezová ocel – dlouhodobá funkčnost i v náročném prostředí
Ochrana	robustní konstrukce pro vnitřní i venkovní použití
Varianta	VZ Sigma Standard
Kompatibilita	půlvložky TOKOZ TECH, PRO, PROMASTER (úhel zubu 30° a 45°)
Bezpečnost	třída 3 dle ČSN EN 12320, ČSN EN 1627
Dodávka	dle zvolené varianty s půlvložkou nebo bez půlvložky




Plomba pro zajištění dutiny těsnícího šroubu

ROZMĚRY

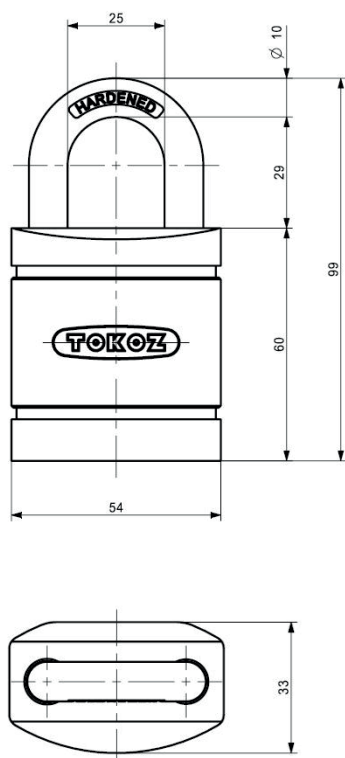

Kód	Typ	Hmotnost
5420100401	VZ SIGMA STANDARD bez půlvložky	595 g
54201004013	VZ SIGMA STANDARD s půlvložkou TECH	686 g
54201004012	VZ SIGMA STANDARD s půlvložkou PRO 300	686 g
54201004014	VZ SIGMA STANDARD s půlvložkou PROMASTER	686 g

Dostupné také ve variantách s prodlouženým třmenem H60, H80 a H100. Pro nabídku a bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce TOKOZ.

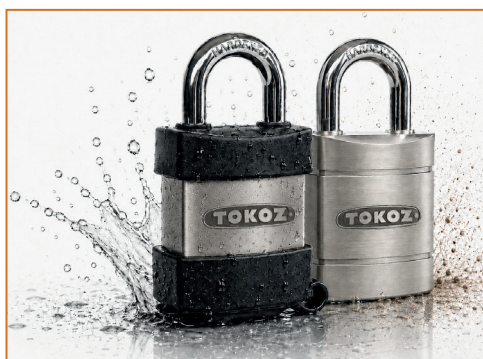

Pracujete ve vlhkém, prašném nebo náročném prostředí?

Vyžádejte si u svého obchodního zástupce informace o variantě visacího zámku SIGMA WR (Water & Dust Resistant) s ochrannými EPDM kryty proti vodě a prachu.



Návod k použití