

Standardní otvírač O&C Mini 50


» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Úzké

Kód produktu

MP06340-4512

Balení

1 ks

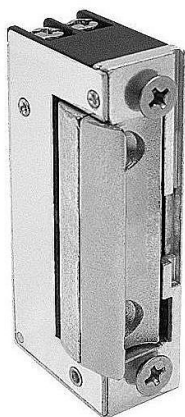

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače - pouze 16 mm široké - jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabraňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Také ve variantě s vodícím prvkem (náběhem pro střelku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně

Reverzibilní

Elektronická ochrana



Pouzdro: zamak

Západka: zamak

Záruka 3 roky

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227



Model	Barva	Typ	Typ
MP06340-4512	Stříbrná	160 N	AC/DC
MP06340-4513	Černá	160 N	AC/DC
MP06340-4514	Černá	10 N	AC/DC
MP06340-4515	Černá	160 N	AC/DC
MP06340-4516	Černá	10 N	AC/DC

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele