


# RHD002 kování klika+klika

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Pro profilové dveře

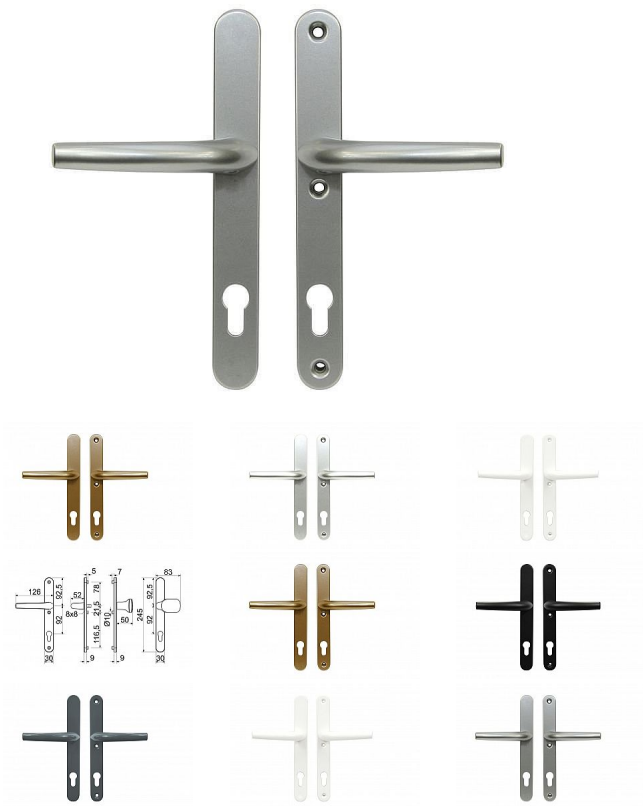

## Popis

Dodáváno standardně pro tloušťku dveří: 72 - 92 mm - po zkrácení čtyřhranu a šroubů od tloušťky dveří 40 mm  
Rozteč: 92 mm

Balení vč. čtyřhranu 8 x 8 mm, 3 ks spojovacích šroubů M6 x 100 mm a vrtací šablony, 3 ks záslepných krytek na šrouby.

Hmotnost netto: RHD.005 - 0,53 kg

Povrchová úprava:

F1 - stříbrný fluorcarbon

F4 - bronzový fluorcarbon

F9 - imitace nerezů fluorcarbon

F9019 - prášková bílá

Značka

RICHTER

Kód produktu

MP05200-2000

Balení

0 ks

Hliníkové kování pro vstupní dveře

- Klika pevně uložena ve štítu.
- Viditelné šrouby (s plastovými krytkami) na vnitřním štítu kování.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem  
na cestě 2,00 ks

## Parametry

Značka

RICHTER